

**TEKNICA**<sup>®</sup>

**SETTORE  
COLORI  
2020**



# TEKNICA®

Gentile cliente,

TEKNICA è arrivata al traguardo dei 25 anni ... meta importante di cui siamo giustamente fieri. Siamo cresciuti nei volumi di fatturato e nella gamma di articoli proposti, ma soprattutto siamo cresciuti nella ricerca costante della qualità e tecnologia dei nostri prodotti, qualità che ci pone nettamente su standard molto elevati.

Abbiamo sviluppato e distribuito in questi anni una gamma di prodotti che hanno tenuto conto anche dell'ambiente, proponendo una serie di articoli con tecnologie innovative che hanno come filosofia il rispetto con ciò che ci circonda e la sicurezza di chi opera ed utilizza i nostri prodotti.

Vorremmo inoltre ricordare che i prodotti TEKNICA sono per la quasi totalità "Made in Italy" con tutto quello che questa sigla comporta in termini di qualità, di prestigio, di lavoro e anche, lasciatecelo dire, di orgoglio nazionale.

Un grande e doveroso ringraziamento deve comunque andare a tutti VOI, clienti ed amici, che in questi anni avete creduto ai nostri prodotti, al nostro marchio e alla nostra organizzazione e forza vendita.

È in questa ottica che siamo orgogliosi e lieti di presentare questo nuovo catalogo, che ricalca la filosofia TEKNICA ma con un attento sguardo verso il futuro con l'introduzione, come avrete modo di vedere sfogliandolo, di molte novità.

Il nostro intento è quello, con il presente catalogo, non già di avere tra le mani un freddo elenco di articoli, ma quello di essere un valido ed efficiente strumento di lavoro per tutti noi, viste le altissime qualità delle immagini supportate da chiare ed esaurienti spiegazioni.

Siamo certi che diventerà ancor più un mezzo ed uno stimolo per crescere insieme, nei volumi di fatturato ed anche nelle sinergie di collaborazione che i nostri agenti non mancheranno di condividere.

Grazie a Voi tutti e Buon compleanno TEKNICA!!!!

(Bologna, 1995 – 2020)



**VIAMUFFA**

- 4 SUPERLAVABILE ACRILICO
- 5 LAVABILE  
TRASPIRANTE
- 6 SILVER ACTION  
DETERGENTE
- 7 IGIENIZZANTE SPRAY  
ADDITIVO
- 8 FEEL FREE
- 9 ISOLANTE ANTICONDENSA  
ISOLANTE MICROEMULSIONE

**PITTURA DI SALE**

- 10 TRASPIRANTE

**SMALTI ALL'ACQUA**

- 12 SMALTO AD ACQUA  
SMALTO MURALE ALL'ACQUA

**UNA MANO**

- 14 SMALTO FERROMICACEO  
FONDO UNIVERSALE
- 15 SMALTO ANTIRUGGINE
- 16 SMALTO ALL'ACQUA
- 18 SUPERLAVABILE
- 19 TRASPIRANTE

**LINEA MARINE**

- 20 SMALTO
- 21 OLIO TEAK  
STUCCO

**LINEA LEGNO**

- 22 IMPREGNANTE A SOLVENTE
- 23 FINITURA A CERA IN GEL  
FLATTING MARINE
- 24 IMPREGNANTE CERATO A SOLVENTE
- 25 IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA
- 26 IMPREGNANTE ALL'ACQUA
- 27 FINITURA A CERA ALL'ACQUA  
FLATTING ALL'ACQUA
- 28 VERNICE PER PARQUET  
TURAPORI NITRO  
STUCCO FIBRATO
- 29 STUCCO LEGNO  
PASTA DI LEGNO  
NOX TARL

**FONDI**

- 30 COPRIMACCHIA INODORE  
FONDO ALL'ACQUA PER LEGNO  
OPACA
- 31 ANTIRUGGINE SINTETICA  
ANTIRUGGINE R.E.  
RUST  
SCIOLIRUGGINE

**COLORANTI**

- 32 COLORANTI UNIVERSALI

**SISTEMA TINTOMETRICO**

- 33 PASTE COLORANTI ALL'ACQUA

**IDROPITTURE**

- 34 STUDIO  
TOP WHITE
- 35 BIANCO MEDITERRANEO  
LEADER
- 36 SCACCOMATTO
- 38 SUPERBASE  
FORMULA  
TEKNOSTAR
- 39 ESPRIT  
TEKNOWHITE  
SMILES

**ALPHABET**

- 40 EFFETTO SABBIAIO  
FONDO ALPHABET
- 41 GLITTER  
JOLLY
- 42 EFFETTI METALLICI A SOLVENTE
- 43 EFFETTI METALLICI ALL'ACQUA

**EFFETTI**

- 44 EFFETTO CORTEN  
EFFETTO LAVAGNA  
SPRAY EFFETTO LAVAGNA + MAGNETICO

**VARIE**

- 45 CERA STUCCO VENEZIANO  
FONDO PER DECORATIVI  
IDROREPELLENTE SILOSSANICO  
VITREX

**RIVESTIMENTI TERMICI**

- 46 PITTURA TERMOISOLANTE  
FONDO TERMOISOLANTE  
INTONACHINO TERMOISOLANTE  
FONDO PIGMENTATO TERMOISOLANTE

**ESTERNI**

- 47 ELASTO-QUARZ  
FONDO ELASTOMERICO TRASPARENTE  
SIL-ACRYL
- 48 PITTURA ANTICARBONATAZIONE
- 49 EXPERT  
TEKNOQUARZ  
TEKNOPLAST
- 50 BORGIO ANTICO  
LUXOR  
PITTURA PER TEGOLE



**FONDI**

- 51 GRIP
- COPRENTE
- ISOTEK
- TEKNOFIX

**ESTERNI A SPESSORE**

- 52 INTONACHINO ELASTOMERICO SILOSSANICO
- FONDO UNIFORMANTE ACRIL-SILOSSANICO
- FONDO SILOSSANICO TRASPARENTE
- 53 INTONACHINO ACRILICO
- FONDO UNIFORMANTE ACRILICO
- FONDO UNIFORMANTE A GRANA FINE

**IMPERMEABILIZZANTI**

- 54 GOMMA POLIURETANICA
- 55 PROMOTORE DI ADESIONE
- 56 ELASTEKNO
- TEKNOGUM
- 57 STOP INFILTRAZIONI
- EFFETTO BAGNATO
- KATRAMINA

**STUCCHI**

- 58 SUPERTEKNO
- STUCCO IN PASTA
- STUCCO PIUMA
- 59 TEKNOSETA
- TK77
- STUCCO IN POLVERE

**SPARTITRAFFICO**

- 60 VERNICE SPARTITRAFFICO
- SPRAY SPARTITRAFFICO

**SVERNICIANTI**

- 61 SVERNICIATORE FORTE
- SPECIALTEK

**SOLVENTI**

- 62 ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA
- ACQUARAGIA EXTRA
- DILUENTE SINTETICO
- DILUENTE NITRO TOP
- DILUENTE NITRO ELLE
- 63 ACETONE PURO
- PETROLIO
- DILUENTE ACRILICO
- DILUENTE POLIURETANICO
- DILUENTE EPOSSIDICO
- DILUENTE UNIVERSALE



**i nostri marchi**

**VIAMUFFA**<sup>®</sup>

**Pittura di SALE**<sup>™</sup>

**UNA MANO**<sup>®</sup>

**Linea**  
**marine**




**Linea Legno**

**feel free**<sup>®</sup>

*project*

**Alphabet**<sup>®</sup>  
LINEA DECORATIVI

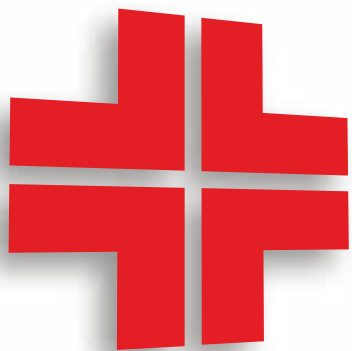

FORMULA A pH BASICO

# VIAMUFFA®

## SUPERLAVABILE ACRILICO

Ideale per:

AMBIENTI DOMESTICI  
CUCINE INDUSTRIALI  
LABORATORI - CASEIFICI  
MENSE DI COMUNITÀ  
PALESTRE E SAUNE  
PISCINE TERMALI



### Idropittura superlavabile acrilica traspirante.

La finitura opaca ed l'elevato punto di bianco consentono una diffusione maggiore della luce, che unita alla profumazione delle foglie di menta, donano freschezza all'ambiente dove viene applicata. L'alta copertura e la scorrevole pennellabilità lo rendono un prodotto superiore con una finitura uniforme, liscia, mascherante, vellutata e smacchiabile.

Facile da utilizzare, sia per il professionista che per "fai da te".

Le massime caratteristiche si ottengono dopo 15-20 gg dall'applicazione.

È il trattamento definitivo per ambienti domestici interni dove c'è alta presenza di umidità causata da condensa o ambienti poco areati. Indispensabile per laboratori, pasticcerie, caseifici, mense, cucine industriali, locali pubblici, piscine e acque termali, saune, palestre, bagni comunitari e docce.



La resa può variare sensibilmente secondo il tipo e l'assorbimento del supporto ed il sistema di applicazione.



**PROFUMATA ALLA MENTA**



**FINITURA BIANCA OPACA**



**INIBISCE MUFFE E BATTERI**



**CERTIFICATA**

CODICE	LITRI	PZ	EAN
TK30-0028	13	1	8019978921202
TK30-0029	4	1	8019978921301
TK30-002A	1	6	8019978051206



### ELIMINARE LE MUFFE:

Come noto, le muffe proliferano su superfici che presentano un pH 5-7 (acido o neutro). Per esempio l'acqua che si forma dalla condensa ha un pH di 5,6, perfetto per favorire muffe. Questo prodotto ha pH 11 (basico) che impedisce la proliferazione e la riproduzione delle spore della muffa.

Prevenire dalla contaminazione delle muffe è la soluzione migliore, sia su ambienti nuovi che già vissuti, per la tutela della salute degli occupanti e per evitare il danneggiamento degli arredi. La scelta più sensata è quella di impedire alle spore di trovare le condizioni adatte al loro insediamento ed al successivo sviluppo.

È importante ricordare che anche su pareti ricoperte con pitture a pH basico occorre lavare con attenzione le pareti. Basta infatti che sulle pareti si depositi un leggero strato di polvere o sporcizia, insieme all'umidità presente nell'aria, che le muffe avranno la possibilità di utilizzare questo strato come supporto, aggredendolo e cibandosene senza entrare in contatto diretto con la pittura. Questo spiega perché le muffe si sviluppano più facilmente su locali umidi, sporchi e polverosi, proprio perché i depositi di polvere diventano oltre che uno strato sul quale insediarsi, anche un elemento del quale cibarsi.

È per questi motivi che bisogna lavare con attenzione le pareti.

Le muffe non sono soltanto una sgradevole manifestazione estetica, non è solo il fastidio di avere una parete sporca o macchiata. Il danno che queste arrecano è prevalentemente di natura sanitaria sui soggetti esposti e solo in secondo luogo, in termini di gravità ed effetti, si possono elencare danni alle cose.

La quasi totalità dei danni alla salute umana, provocati dalle muffe, è da ricondursi a patologie che con diversi livelli di gravità ed intensità colpiscono l'apparato respiratorio (asma, sensibilizzazione e allergie).

Le spore della muffa, i pollini ed altri microrganismi come virus e batteri fanno parte del particolato biologico, una frazione del particolato totale presente nell'aria.



# VIAMUFFA®

## LAVABILE



### Idropittura lavabile opaca bianca antigoccia a base di resine viniliche a finitura vellutata.

La selezione di materie prime di qualità permette un elevato punto di bianco, che, unito alla profumazione di foglie di menta donano luce e freschezza all'ambiente dove viene applicata.

L'alta copertura unita alla ottima dilatazione lo rendono un prodotto con una finitura uniforme, liscia e vellutata, facile da utilizzare, sia per il "fai da te" che dal professionista.

Rispettando le diluizioni indicate il prodotto è antigoccia.

VIAMUFFA LAVABILE è indicato per tutti gli ambienti interni, sia per pareti che sul cartongesso.

Le massime caratteristiche di lavabilità e resistenza si ottengono dopo 15-20 gg dall'applicazione.

Il prodotto applicato inibisce e preserva il muro dalla proliferazione della muffa.



**PROFUMATA ALLA MENTA**




**FINITURA VELLUTATA**



**ANTIGOCCIA**



CODICE	LITRI	PZ	EAN
TK30-0067	13	1	8019978511052
TK30-0066	4	1	8019978511045



# VIAMUFFA®

## TRASPIRANTE



### Idropittura traspirante opaca bianca antigoccia a base di resine viniliche.

La selezione di materie prime di qualità permette un elevato punto di bianco, che, unito alla profumazione di foglie di menta donano luce e freschezza all'ambiente dove viene applicata.

L'alta copertura unita alla buona distensione lo rendono un prodotto con una finitura uniforme e compatta, facile da utilizzare, sia per il "fai da te" che dal professionista.

Rispettando le diluizioni indicate il prodotto risulta essere antigoccia.

Il prodotto applicato inibisce e preserva il muro dalla proliferazione della muffa.



**PROFUMATA ALLA MENTA**



**ANTIGOCCIA**



CODICE	LITRI	PZ	EAN
TK30-0069	13	1	8019978511076
TK30-0068	4	1	8019978511069



# VIAMUFFA®

## SILVER ACTION

### PROTETTIVO TRASPARENTE INIBITORE DI MUFFA




Protettivo di nuova generazione trasparente che inibisce la formazione di muffe sia all'interno che all'esterno su superfici pitturate, pietre naturali, cotto e mattoni faccia vista. Formulato con nanoparticelle agli ioni d'argento che impediscono il proliferare delle spore di batteri che generano funghi e alghe sulle superfici e nell'ambiente. Il prodotto applicato non forma pellicola, è traspirante ed evita il deterioramento nel tempo preservando l'originale effetto estetico



CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0083	5	1	8019978921325
15-0082	1	6	8019978921318

resa  
10-15  
mq/l



# VIAMUFFA®

## detergente

### PULITORE SANIFICANTE



Pulitore sanificante per pareti e soffitti infestate da muffe, licheni e alghe responsabili del deterioramento delle superfici. In soluzione acquosa a pH neutro ad ampio spettro di azione con bilanciata percentuale di principi attivi. La sua azione non intacca o altera in nessun modo il supporto. Su supporti dove sono presenti strati con un notevole spessore di muffe sarà necessario, lavare con acqua al fine di rimuovere la parte superficiale per permettere una migliore penetrazione del prodotto. Il VIAMUFFA DETERGENTE è indispensabile per favorire l'azione del VIAMUFFA SILVER ACTION in modo che le pareti siano perfettamente bonificate.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0085	1	12	8019978921332


resa  
4-6  
mq/l







# VIAMUFFA®



## IGIENIZZANTE SPRAY

Speciale soluzione con nebulizzatore studiata per eliminare completamente ogni traccia di muffe, alghe e batteri da superfici interne ed esterne, per pulire giunti tra piastrelle da qualsiasi ambiente.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0060	1	6	8019978006374
15-0041	0,500	12	8019978209607
15-0040	0,250	20	8019978209508



# VIAMUFFA®

## ADDITIVO PER PITTURE

Additivo concentrato ad ampio spettro d'azione per tutti i tipi di idropittura. Grazie alla sua formulazione bilanciata previene e combatte la formazione di muffe e alghe. 250 ml sono calcolate per confezioni di pittura da 4-5 litri.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0090	0,250	12	8019978006404





Ideale per:

**AMBIENTI DOMESTICI  
CUCINE INDUSTRIALI  
LABORATORI - CASEIFICI  
MENSE DI COMUNITÀ  
PALESTRE E SAUNE  
PISCINE TERMALI**

## FEEL FREE PITTURA TERMICA ANTICONDENZA

Idropittura lavabile traspirante anticondensa con ottimo potere inibitore sulle muffe per interni. Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti riducono fortemente la dispersione di calore attraverso le pareti impedendo la formazione di efflorescenze, funghi e muffe. È il trattamento definitivo negli ambienti domestici interni dove c'è elevata presenza di umidità causata da condensa o ambienti poco areati. Indispensabile per laboratori, pasticcerie, caseifici, mense, cucine industriali, locali pubblici, piscine e acque termali, saune, palestre, bagni comunitari e docce. Assicura inoltre un'ottima azione per evitare la dispersione di calore, ottimizzando i costi per il riscaldamento degli ambienti trattati (al tatto le pareti sono più calde).



\* Per un risultato duraturo nel tempo si consiglia di applicare il prodotto in 3-4 mani a rullo formando uno spessore di almeno 300-400 micron.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0064	14	1	8019978511038
30-0063	5	1	8019978511021
30-0065	0,750	12	8019978511106



**3M®**

### IL POTERE DELLE MICROSFERE CAVE DI VETRO

L'escursione termica provocata dalle variazioni di temperatura interno/esterno crea la condensa che è la causa principale della formazione di muffe, alghe, batteri e funghi sulle pareti interne.

La Teknica ha quindi sviluppato l'idropittura FeelFree che ha la specifica caratteristica di essere anticondensa, perché le microsfere cave di vetro della 3M contenute nel prodotto hanno il potere, grazie all'aria rinchiusa all'interno delle sfere, di ridurre notevolmente la conduttività termica della pittura, mantenendo le pareti temperate in stagioni fredde e fresche nei periodi caldi. Difatti basta poggiare la mano alle pareti per rendersi conto della differenza termica, ed è questa la caratteristica che inibisce la formazione della muffa.





## ISOLANTE ANTICONDENSA FONDO FISSATIVO TERMICO

Isolante all'acqua formulato con microsferi cave di vetro della **3M**. Utilizzato in abbinamento ai prodotti della linea VIAMUFFA dove ne aumenta sensibilmente il potere termico e anticondensa, inibendo la formazione della muffa. Traspirante e di aspetto lattiginoso, se ne consiglia l'applicazione in 2 mani o a rullo o pennello.



5-10%



resa

8

mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0093	4	1	8019978006442
15-0092	0,750	12	8019978006435



# VIAMUFFA®

## ISOLANTE MICROEMULSIONE

Primer acrilico antimuffa ed antialga ad altissima concentrazione ed alta penetrazione, diluibile in acqua fino all'800% (1 litro di prodotto con 8 litri d'acqua). Da utilizzare per uniformare l'assorbimento del supporto murale e svolgere un'azione sinergica con le pitture della linea Viamuffa Superlavabile, Lavabile, Traspirante e la Pittura Anticodensa Feel Free.



800%



resa

20-25

mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
15-0096	4	1	8019978006428
15-0095	0,750	12	8019978006411



# VIAMUFFA®

## - RISOLVE -



ambienti domestici e uffici



ambienti produttivi e ospedalieri



mense, ristoranti, fast food



studi privati, cliniche, spa



case di riposo e assistenza



## Pittura di SALE<sup>TM</sup>

### traspirante antimuffa naturale

*la prima ed inimitabile*

- Nuova formula a COV=0
- Ionizza naturalmente e rilascia iodio
- Traspirante antimuffa naturale
- Pronta all'uso
- Assorbe l'elettrosmog
- Regola l'eccesso di umidità
- Effetto autosbiancante
- Equilibrio Bioenergetico



L'aria delle nostre città non si può modificare, mentre quella di casa nostra ora è possibile grazie alla pittura di sale che attraverso la dispersione nell'ambiente di micro particelle buone e iodio, ricrea in un ambiente chiuso il microclima ideale per un viver sano. Infatti l'innovativa formulazione della "PITTURA DI SALE" TECNICA non contiene alcuna emissione nociva per l'uomo e l'ambiente e può essere pertanto classificata nella categoria delle pitture a "COV=0".



Il sale, presente in quantità controllata nella "PITTURA DI SALE" TECNICA, disperde nell'aria piccolissime particelle caricate elettricamente composte da vari elementi, una buona concentrazione di questi componenti, tra cui l'ossigeno e lo iodio, apportano dei benefici alla respirazione come dimostrato nelle terapie di sedute nelle grotte di sale e nei centri di benessere di climoterapia. Queste particelle ripuliscono l'aria migliorandola.



La "PITTURA DI SALE" TECNICA è un'idropittura per pareti e soffitti, ad alta copertura, liscia, traspirante antimuffa naturale, bianca a finitura liscia ed opaca con micro cristalli di salgemma a salinità controllata, pronta all'uso.

Imbiancare con la pittura di sale migliora la respirazione (Haloterapia) e grazie alle proprietà del sale iodato presente in quantità controllata, in casa nostra, in ufficio, negli ambienti produttivi o ospedalieri, crea un microclima come essere in riva al mare o vicino ad una cascata.



# Pittura di SALE<sup>TM</sup>

## traspirante antimuffa naturale



Il salgemma contenuto nella "PITTURA DI SALE" TECNICA è in grado di trasmettere la propria energia sotto forma di aria pulita ossigenata, grazie al suo cristallo e allo iodio con cui è stato arricchito, sollecitato da aria, luce e calore, permette di ottenere nel corso della giornata un ambiente perfettamente ionizzato. Creata non solo per l'utilizzo come ottima pittura, ma con lo scopo di migliorare il benessere negli ambienti dove viene applicata.



La "PITTURA DI SALE" TECNICA è ideale per pareti e soffitti a salinità controllata, pronta all'uso, liscia, effetto vellutato, bianco naturale, autosbiancante, traspirante antimuffa naturale, sanitaria contro muffe e funghi, assorbe l'elettrosmog e l'eccesso di umidità nell'ambiente, ionizza naturalmente e rilascia iodio nell'aria come se fosse sempre primavera.



Imbiancare con la pittura di sale vuol dire anche usufruire col tempo di tutti i benefici collegati ad un microclima perfetto. Per la colorazione della "PITTURA DI SALE" TECNICA utilizzare esclusivamente coloranti a COV = 0 per non alterare l'equilibrio della formula e l'assenza di sostanze nocive nella realizzazione di tinte pastello.

La ricerca tecnologica, le antiche terapie naturali, gli storici saggi di medicina e le attuali applicazioni terapeutiche praticate nelle grotte di sale e nei centri di benessere naturalisti, hanno permesso di realizzare la "PITTURA DI SALE".



La qualità dell'aria rimane un tema cruciale per la qualità della vita nelle aree urbane, sia per l'ambiente che per la nostra salute. La "PITTURA DI SALE" TECNICA riduce sensibilmente l'emissione di sostanze nocive negli ambienti interni.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
TK30-0077	12	1	8019978013143
TK30-0075	5	1	8019978013136
TK30-0074	2,5	1	8019978013150



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4205	BIANCO LUCIDO	2,5	2	8019978911418
17-4204		0,750	6	8019978911401
17-4203		0,375	6	8019978911395
17-4305	BIANCO OPACO	2,5	2	8019978911470
17-4304		0,750	6	8019978911463
17-4303		0,375	6	8019978911456
17-4205N	NEUTRO LUCIDO	2	2	
17-4204N		0,600	6	
17-4305N	NEUTRO OPACO	2	2	
17-4304N		0,600	6	

## SMALTO ALL'ACQUA

Smalto all'acqua Teknica, formulato con speciali resine acriliche, esente da solventi, utilizzabile in interni ed esterni. Inodore, non ingiallente, pronto all'uso, facile da applicare, con ottima copertura, dilatazione e buon ancoraggio. Ideale per ferro, legno e muro. Si può applicare direttamente su alluminio, leghe metalliche, lamiera zincata e materie plastiche (pvc).

Previene ogni fonte di infezione se utilizzato in ambienti con lavorazione o consumo alimentare. Ideale per: ambienti ospedalieri, laboratori, mense, cucine, caseifici e depositi di alimenti, scuole, asili nido, camerette, ecc.



## SMALTO MURALE ALL'ACQUA

Smalto murale acrilico per interni, con eccezionali prestazioni per resa elevatissima, finitura compatta e luminosa delle pareti.


A bassa presa di sporco, facilmente smacchiabile, non ingiallisce nel tempo. Indicato in ambienti di pregio per ottenere una finitura superiore alle normali idropitture.

Previene ogni fonte di infezione se utilizzato in ambienti con lavorazione o consumo alimentare.

Ideale per: ambienti ospedalieri, laboratori, mense, cucine, caseifici e depositi di alimenti, scuole, asili nido, camerette, ecc.




### OPAKO



CODICE	COLORE	LITRI	PZ
30-0611		14	1
30-0610	BIANCO	4	1
30-0608		0,750	12
30-0611N	BASE NEUTRA	14	1
30-0610N		4	1
30-0608N		0,750	12

### LUCIDO



CODICE	COLORE	LITRI	PZ
30-1611		14	1
30-1610	BIANCO	4	1
30-1608		0,750	12
30-1611N	BASE NEUTRA	14	1
30-1610N		4	1
30-1608N		0,750	12



*Copre con UNA SOLA MANO*

# SMALTO ANTIRUGGINE UNA MANO®

DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE



Lo SMALTO UNA MANO è il prodotto per proteggere e decorare strutture in ferro nuove e vecchie come: ringhiere, cancellate e strutture metalliche in genere, porte e infissi in legno e in ferro. Per l'elevato spessore è adatto per imbarcazioni.

È applicabile direttamente su legno, ferro, metallo arrugginito e supporti già verniciati e quindi, con una sola operazione, sostituisce il convertitore di ruggine, l'antiruggine, la prima e la seconda mano di uno smalto sintetico. Infatti la sua speciale formula è dotata di particolari materie prime ed additivi speciali tali da bloccare il processo di corrosione dei metalli.


Grazie al doppio spessore del film, lo SMALTO UNA MANO, ha eccellente copertura, altissima resa, ottima elasticità, forte adesione, buona resistenza agli urti e ai graffi ed agli agenti atmosferici ed è antigoccia.

La sua particolare essiccazione, non troppo rapida, facilita le applicazioni a pennello e a rullo garantendo la massima distensione e dilatazione del prodotto anche su superfici ampie (non si vedrà nessun segno lasciato dal pennello garantendo un effetto liscio).

SMALTO UNA MANO e UNA MANO MICACEO possono essere utilizzati anche per rivestire legno, muro, pvc, lamiera zincata, ecc., previo utilizzo del fondo opportuno.

Disponibile anche nella base neutra, lucida o opaca, per la colorazione con sistemi tintometrici "LINEA INDUSTRIA".

LINEA PROFESSIONALE

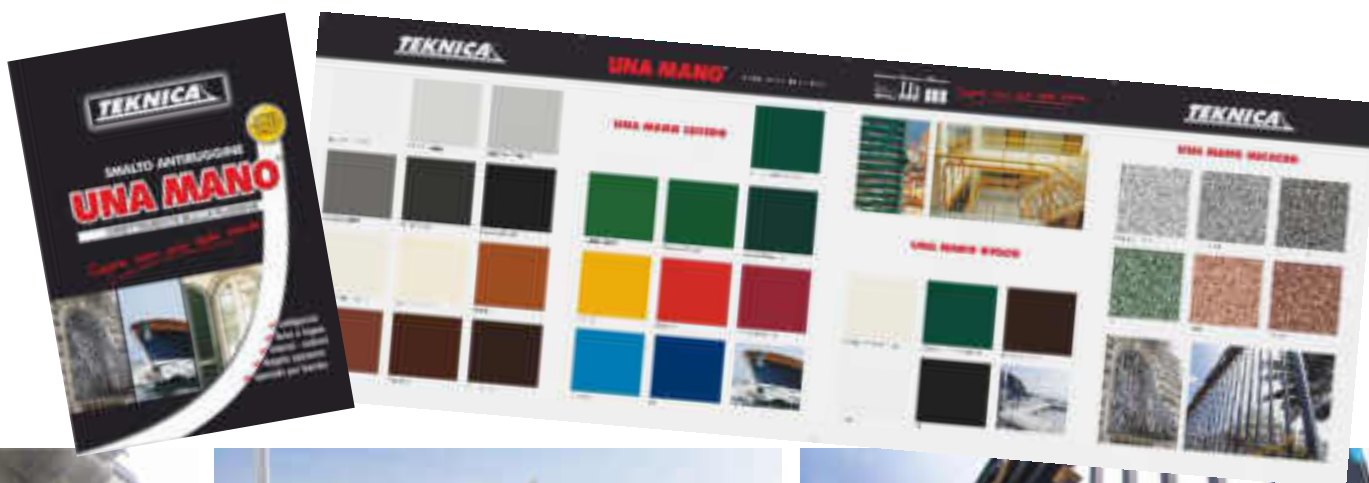



*Copre con UNA SOLA MANO*

SMALTO FERROMICACEO

**UNA MANO®**

DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE



**UNA MANO MICACEO**

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4603	GRIGIO CHIARO	2,5	2	8019978912279
17-4602		0,750	6	8019978912286
17-4601		0,375	6	8019978912293
17-4608	GRIGIO MEDIO	2,5	2	8019978912248
17-4607		0,750	6	8019978912255
17-4606		0,375	6	8019978912262
17-4613	GRIGIO SCURO	2,5	2	8019978912217
17-4612		0,750	6	8019978912224
17-4611		0,375	6	8019978912231
17-4618	VERDE SCURO	2,5	2	8019978912187
17-4617		0,750	6	8019978912194
17-4616		0,375	6	8019978912200
17-4623	RAME	2,5	2	8019978912156
17-4622		0,750	6	8019978912163
17-4621		0,375	6	8019978912170
17-4628	MARRONE	2,5	2	8019978912125
17-4627		0,750	6	8019978912132
17-4626		0,375	6	8019978912149



Eventualmente diluire con Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi (max 5%).



**FONDO UNIVERSALE**

DIRETTAMENTE SU LEGHE LEGGERE



Fondo universale bianco consigliato come primer anticorrosivo ad adesione diretta su tutti i supporti difficili quali: lamiera zincata, leghe leggere, acciaio inox, PVC, alluminio, ottone e ghisa. Inoltre è un'ottima antiruggine riempitiva su ferro ed altri supporti, favorendo l'ancoraggio di UNA MANO SMALTO o UNA MANO MICACEO. Garantisce una buona protezione su superfici esposte agli agenti atmosferici anche in ambienti urbani, marini ed industriali. Sopravverniciabile, dopo 24 ore, con tutti gli smalti monocomponenti ad acqua o a solvente.

Eventualmente diluire con Diluente Sintetico, Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi (max 5%).



CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-4641	2,5	2	8019978920656
17-4640	0,5	6	8019978920649




*Copre con una sola mano*

SMALTO ANTIRUGGINE

**UNA MANO®**

- ✓ antigoccia
- ✓ ferro e legno
- ✓ interni - esterni
- ✓ doppio spessore
- ✓ speciale per barche



DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE

**UNA MANO LUCIDO**

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4403	BIANCO LUCIDO	2,5	2	8019978912972
17-4402		0,750	6	8019978912989
17-4401		0,375	6	8019978912996
17-4408	GRIGIO NEBBIA	2,5	2	8019978912941
17-4407		0,750	6	8019978912958
17-4406		0,375	6	8019978912965
17-4413	GRIGIO ARGENTO	2,5	2	8019978912910
17-4412		0,750	6	8019978912927
17-4411		0,375	6	8019978912934
17-4418	GRIGIO FERRO	2,5	2	8019978912880
17-4417		0,750	6	8019978912897
17-4416		0,375	6	8019978912903
17-4398	GRIGIO PERLA	2,5	2	8019978920533
17-4397		0,750	6	8019978920526
17-4396		0,375	6	8019978920519
17-4392	LAVAGNA	2,5	2	8019978920632
17-4391		0,750	6	8019978920625
17-4390		0,375	6	8019978920595
17-4423	GRIGIO ANTRACITE	2,5	2	8019978912859
17-4422		0,750	6	8019978912866
17-4421		0,375	6	8019978912873
17-4433	BIANCO PERLA	2,5	2	8019978912798
17-4432		0,750	6	8019978912804
17-4431		0,375	6	8019978912811
17-4438	BIANCO AVORIO	2,5	2	8019978912767
17-4437		0,750	6	8019978912774
17-4436		0,375	6	8019978912781
17-4443	CUOIO	2,5	2	8019978912736
17-4442		0,750	6	8019978912743
17-4441		0,375	6	8019978912750
17-4448	NOCE	2,5	2	8019978912705
17-4447		0,750	6	8019978912712
17-4446		0,375	6	8019978912729
17-4453	MARRONE	2,5	2	8019978912675
17-4452		0,750	6	8019978912682
17-4451		0,375	6	8019978912699
17-4458	TESTA DI MORO	2,5	2	8019978912644
17-4457		0,750	6	8019978912651
17-4456		0,375	6	8019978912668

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4463	TURCHESE	2,5	2	8019978912613
17-4462		0,750	6	8019978912620
17-4461		0,375	6	8019978912637
17-4468	BLU	2,5	2	8019978912583
17-4467		0,750	6	8019978912590
17-4466		0,375	6	8019978912606
17-4473	GIALLO	2,5	2	8019978912552
17-4472		0,750	6	8019978912569
17-4471		0,375	6	8019978912576
17-4478	ROSSO	2,5	2	8019978912521
17-4477		0,750	6	8019978912538
17-4476		0,375	6	8019978912545
17-4483	ROSSO POMPEI	2,5	2	8019978912491
17-4482		0,750	6	8019978912507
17-4481		0,375	6	8019978912514
17-4488	VERDE ERBA	2,5	2	8019978912460
17-4487		0,750	6	8019978912477
17-4486		0,375	6	8019978912484
17-4493	VERDE VITTORIA	2,5	2	8019978912439
17-4492		0,750	6	8019978912477
17-4491		0,375	6	8019978912484
17-4496	VERDE MUSCHIO	2,5	2	8019978912408
17-4495		0,750	6	8019978912415
17-4494		0,375	6	8019978912422
17-4499	VERDE VAGONE	2,5	2	8019978912378
17-4498		0,750	6	8019978912385
17-4497		0,375	6	8019978912392
17-4428	NERO LUCIDO	2,5	2	8019978912828
17-4427		0,750	6	8019978912835
17-4426		0,375	6	8019978912842

**UNA MANO OPACO**

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4503	BIANCO OPACO	2,5	2	8019978912330
17-4502		0,750	6	8019978912347
17-4501		0,375	6	8019978912354
17-4528	NERO OPACO	2,5	2	8019978912309
17-4527		0,750	6	8019978912316
17-4526		0,375	6	8019978912323
17-4532	BIANCO PERLA	0,750	6	8019978912361
17-4557	TESTA DI MORO	0,750	6	8019978912101
17-4595	VERDE MUSCHIO	0,750	6	8019978912118
17-4560	GRIGIO PERLA	0,750	6	8019978920564

**UNA MANO LEGANTE NEUTRO**

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4394	NEUTRO LUCIDO	2,5	2	8019978920557
17-4393		0,750	6	8019978920540
17-4599	NEUTRO OPACO	2,5	2	8019978920588
17-4598		0,750	6	8019978920571



Eventualmente diluire con Acquaragia Extra, Acquaragia Dearomatizzata o Diluente Sintetico della nostra linea solventi (max 5%).





## SMALTO ALL'ACQUA

# UNA MANO®

## SMALTO ANTIRUGGINE UNIVERSALE


### LUCIDO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5102	BIANCO LUCIDO	2	2	8019978920724
17-5101		0,500	6	8019978920717
17-5100		0,125	6	8019978920700
17-5109	AVORIO	0,500	6	8019978920762
17-5108		0,125	6	8019978920755
17-5117	GIALLO	0,500	6	8019978920809
17-5116		0,125	6	8019978920793
17-5113		0,500	6	8019978920789
17-5112	MARRONE	0,125	6	8019978920779
17-5129		0,500	6	8019978920861
17-5128		0,125	6	8019978920854
17-5121	VERDE	0,500	6	8019978920823
17-5120		0,125	6	8019978920816
17-5125	BLU	0,500	6	8019978920847
17-5124		0,125	6	8019978920830
17-5105	NERO	0,500	6	8019978920748
17-5104		0,125	6	8019978920731

### OPACO

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-5202	BIANCO OPACO	2	2	8019978920892
17-5201		0,500	6	8019978920885
17-5200		0,125	6	8019978920878
17-5209	AVORIO	0,500	6	8019978920939
17-5208		0,125	6	8019978920922
17-5217	GIALLO	0,500	6	8019978920977
17-5216		0,125	6	8019978920960
17-5213		0,500	6	8019978920953
17-5212	MARRONE	0,125	6	8019978920946
17-5229		0,500	6	8019978921035
17-5228		0,125	6	8019978921028
17-5221	VERDE	0,500	6	8019978920991
17-5220		0,125	6	8019978920984
17-5225	BLU	0,500	6	8019978921011
17-5224		0,125	6	8019978921004
17-5205	NERO	0,500	6	8019978920915
17-5204		0,125	6	8019978920908

LINEA PROFESSIONALE



Certificato A+ e H.A.C.C.P. Previene ogni fonte di infezione se utilizzato in ambienti con lavorazione o consumo alimentare.

Ideale per: ambienti ospedalieri, laboratori, mense, cucine, caseifici e depositi di alimenti, scuole, asili nido, camerette e oggetti domestici



# SMALTO ALL'ACQUA

# UNA MANO®

## SMALTO ANTIRUGGINE UNIVERSALE

formulato con un mix di speciali resine acriliche, esente da solventi, utilizzabile in interni ed esterni. Inodore, non ingiallente, pronto all'uso, facile da applicare, con ottima copertura, dilatazione e buon ancoraggio, resistente alle alte temperature dei caloriferi.

La cartella colori nasce con un preciso obiettivo: abbinare la massima copertura del prodotto e la fedeltà dei colori a costi contenuti.

Per ottenere questi risultati non si può ricorrere ai comuni sistemi tintometrici, infatti, partendo da basi neutre si ottengono alti costi e basse coperture per le tinte forti.

Si applica direttamente su leghe leggere, alluminio, lamiera zincata e materie plastiche (PVC), ferro, legno, vetro e muro.

UNA MANO SMALTO ALL'ACQUA, è omologato in CLASSE A+, ed è quindi totalmente esente da emissione di formaldeide nell'ambiente.

Certificato anche per la normativa H.A.C.C.P.

- ✓ finitura brillante e opaca
- ✓ esente da solventi
- ✓ non ingiallente
- ✓ pronto all'uso
- ✓ facile da applicare
- ✓ per interni ed esterni
- ✓ formaldeide free
- ✓ inodore
- ✓ alta copertura
- ✓ speciale per termosifoni

LUCIDO  
OPACO



SI APPLICA  
DIRETTAMENTE SU:  
ALLUMINIO RAME  
LAMIERA ZINCATA  
ACCIAIO VETRO  
OTTONE PVC



TOP WHITE

99%  
punto di  
bianco

# UNA MANO®

**SUPERLAVABILE BIANCHISSIMO  
ECCEZIONALE COPERTURA  
FINITURA OPACA - ASPETTO VELLUTATO  
ALTISSIMA RESA**



La TECNICA presenta questo prodotto innovativo dall'eccezionale copertura e un'applicazione veloce con una finitura bianchissima.

UNAMANO è un'idropittura superlavabile professionale, che garantisce una finitura liscia ed opaca che copre con una sola mano su tinte pastello, colori forti e anche sul nero.



Se il lavoro è ben eseguito non necessita della seconda mano, con considerevoli risparmi di tempo e materiali, per un'economia di lavoro notevole.



La particolare formula, a base di una miscela di pigmenti di Titanium Dioxide e Brookite, per l'alto indice di rifrazione con un elevato punto di bianco dona luce sulle pareti. L'effetto sbiancante si può vedere anche solo pochi minuti dall'applicazione.



UNAMANO impiega resine viniliche di prima qualità che danno forte resistenza al lavaggio, ottima pennellabilità e dilatazione sui muri.

La lavabilità la rende idonea per tutti gli ambienti domestici e comunitari.

Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza, massima copertura e resa elevata per ottenere finiture di pregio.

*Copre con una sola mano  
anche sul nero !!*

CODICE	LITRI	PZ	EAN
TK30-0034	14	1	8019978013235
TK30-0033	5	1	8019978013228
TK30-0032	2,5	1	8019978013211





96%  
punto di  
bianco

# UNA MANO®

## TRASPIRANTE BIANCHISSIMO ECCEZIONALE COPERTURA FINITURA LISCIA OPACA



La TECNICA presenta questo prodotto innovativo dall'eccezionale copertura e un'applicazione veloce con una finitura bianchissima. Utilizzata dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza, dilatazione e massima resa per ottenere finiture di pregio.



UNA MANO TRASPIRANTE è un'idropittura traspirante professionale, a finitura liscia ed opaca che copre con una sola mano su tinte pastello, forti e anche sul nero. L'elevata traspirabilità la rende idonea per tutti gli ambienti domestici e comunitari.



La particolare formula, a base di una miscela di pigmenti di Titanium Dioxide e Brookite, per l'alto indice di rifrazione con un elevato punto di bianco dona luce sulle pareti. L'effetto sbiancante si può vedere anche solo pochi minuti dall'applicazione.



UNA MANO TRASPIRANTE contiene speciali additivi che preservano le pareti a lungo da microrganismi creando una barriera sanitizzante e igienizzante anche in ambienti pubblici.



LINEA PROFESSIONALE

*Copre con UNA SOLA MANO  
anche sul nero !!*



CODICE	LITRI	PZ	EAN
TK30-0027	13	1	8019978013266
TK30-0026	4	1	8019978013259



# Smalto Marine

**NUOVA FORMULA**

## SMALTO URETANICO

Lo smalto "Marine" viene utilizzato su ferro, legno e muri, sia in interni che in esterni.

Caratterizzato da alta elasticità e elevata resistenza anche in condizioni difficili come ambienti urbani e vicino al mare dove smog, usura e corrosione sono particolarmente aggressivi. Per questi motivi può essere utilizzato su imbarcazioni in legno e ferro. Dotato di ottima brillantezza (nella versione lucida) copertura e dilatazione. La resina uretanica ha un'alta resistenza all'ingiallimento. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione nel tempo.



Eventualmente utilizzare  
Diluente Sintetico (max 5%).

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4105	BIANCO	2,5	2	8019978911364
17-4104	SATINATO	0,750	6	8019978911375
17-4111	NERO	2,5	2	8019978911388
17-4110	SATINATO	0,750	6	8019978911371

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-4005	BIANCO LUCIDO	2,5	2	8019978911111
17-4004	LUCIDO	0,750	6	8019978911098
17-4035	GRIGIO PERLA	2,5	2	8019978911227
17-4034	PERLA	0,750	6	8019978911210
17-4071	GRIGIO ANTRACITE	2,5	2	8019978911340
17-4070	ANTRACITE	0,750	6	8019978911333
17-4011	NERO LUCIDO	2,5	2	8019978911135
17-4010	LUCIDO	0,750	6	8019978911128
17-4017	BIANCO AVORIO	2,5	2	8019978911159
17-4016	AVORIO	0,750	6	8019978911142
17-4029	MARRONE	2,5	2	8019978911197
17-4028	MARRONE	0,750	6	8019978911180
17-4059	TURCHESE	2,5	2	8019978911302
17-4058	TURCHESE	0,750	6	8019978911296
17-4065	BLU	2,5	2	8019978911326
17-4064	BLU	0,750	6	8019978911319
17-4023	GIALLO	2,5	2	8019978911173
17-4022	GIALLO	0,750	6	8019978911166
17-4041	ROSSO	2,5	2	8019978911241
17-4040	ROSSO	0,750	6	8019978911234
17-4047	VERDE VITTORIA	2,5	2	8019978911265
17-4046	VITTORIA	0,750	6	8019978911258
17-4053	VERDE VAGONE	2,5	2	8019978911289
17-4052	VAGONE	0,750	6	8019978911272





# Olio Teak Marine

Mix di oli naturali di altissima qualità, protettivo specifico per legni all'esterno. Impermeabilizza e resiste alle intemperie, alle temperature estive e per la resistenza alla salsedine è speciale per impieghi nel settore nautico. Non aggredisce guarnizioni e gomenti. Penetra e ravviva, non forma pellicola, non sfoglia, ritarda l'ingrigimento del legno. Semplifica la manutenzione evitando abrasivi, solventi e sverniciatori.

CODICE	ML	PZ	EAN
05-0686	750	6	8019978914488



# STUCCO Marine

Stucco a spatola bianco a base di resine alchidiche a solvente per medi spessori (fino a 3 mm). Aderisce fortemente alle superfici, non ha ritiri e non lesiona ed è facilmente carteggiabile. Resistente all'esterno e agli sbalzi climatici. Utilizzato nel settore nautico e per manufatti in legno e ferro come porte ed infissi, mobili, ecc.

CODICE	ML	PZ	EAN
07-0074	750	12	8019978921042







## IMPREGNANTE A SOLVENTE

Impregnante non filmogeno a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce e ai raggi UV, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici e agli insetti del legno.



Per un'eventuale diluizione utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0002	NEUTRO	2,5	2	8019978022237
32-0001		0,750	6	8019978022213
32-0132	BIANCO	2,5	2	8019978023197
32-0131		0,750	6	8019978999997
32-0042	LARICE	2,5	2	8019978022329
32-0041		0,750	6	8019978022312
32-0032	TEK CASTAGNO	2,5	2	8019978022305
32-0031		0,750	6	8019978022299
32-0062	CILIEGIO	2,5	2	8019978022374
32-0061		0,750	6	8019978022367
32-0052	DOUGLAS	2,5	2	8019978022343
32-0051		0,750	6	8019978022336
32-0082	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978022428
32-0081		0,750	6	8019978022411
32-0072	MOGANO	2,5	2	8019978022398
32-0071		0,750	6	8019978022381
32-0092	NOCE MEDIO	2,5	2	8019978022442
32-0091		0,750	6	8019978022435
32-0102	NOCE SCURO	2,5	2	8019978022473
32-0101		0,750	6	8019978022466
32-0112	WENGHÉ	2,5	2	8019978022497
32-0111		0,750	6	8019978022480
32-0122	VERDE PINO	2,5	2	8019978022510
32-0121		0,750	6	8019978022503

## FINITURA A CERA IN GEL

Prodotto in gel non sfogliante a base di cere naturali e resine. Esalta le naturali venature e attribuisce una morbida finitura satinata. Resistente ad agenti atmosferici, raggi UV e insetti del legno. La sua elevata densità facilita l'uso a pennello anche in verticale evitando le colature.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0152	NEUTRO	2,5	2	8019978022541
32-0151		0,750	6	8019978022534
32-0155	TEK CASTAGNO	2,5	2	8019978023318
32-0154		0,750	6	8019978023302
32-0158	CILIEGIO	2,5	2	8019978023333
32-0157		0,750	6	8019978023326
32-0136	DOUGLAS	2,5	2	8019978023210
32-0135		0,750	6	8019978023203
32-0142	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978023258
32-0141		0,750	6	8019978023241
32-0146	NOCE SCURO	2,5	2	8019978023272
32-0145		0,750	6	8019978023265
32-0149	MOGANO	2,5	2	8019978023296
32-0148		0,750	6	8019978023289
32-0139	WENGHÉ	2,5	2	8019978023234
32-0138		0,750	6	8019978023227



Per un'eventuale diluizione utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi.

## FLATTING MARINE EXTRA

Speciale per nautica, con elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV, forma un film resistente all'acqua e alle intemperie. Protegge il legno a lungo e valorizza la naturale bellezza.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0162	NEUTRO LUCIDO	2,5	2	8019978022572
32-0161		0,750	6	8019978022565
32-0160		0,375	6	8019978022558
32-0172	NEUTRO SATINATO	2,5	2	8019978022602
32-0171		0,750	6	8019978022596
32-0170		0,375	6	8019978022589
32-0174	DOUGLAS	0,750	6	8019978023340
32-0180	NOCE CH.	0,750	6	8019978023364
32-0183	NOCE SC.	0,750	6	8019978023371
32-0177	MOGANO	0,750	6	8019978023357



Utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata. Su legno nuovo dare una prima mano diluita al 20-40% seguita da almeno 2 mani a distanza di 12-18 ore.



# IMPREGNANTE CERATO

**A SOLVENTE**

Protettivo per legno con aspetto cerato satinato, per interni ed esterni, evidenzia le venature naturali del legno e garantisce un'ottima idrorepellenza

Unisce in un solo prodotto fondo e finitura a "protezione totale". Si utilizza infatti in ambienti urbani, marini e montani. Si applica direttamente su legno grezzo o già impregnato, ha un'ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV, non sfoglia ed ha un'alta protezione verso muffa e parassiti lignivori.

Pronto all'uso, facile da applicare, non cola anche su supporti verticali mantenendo nel tempo una buona elasticità.

Indicato per il trattamento di infissi, persiane, perline, porte, travi, balconi, sottotetti, gazebo, chalet, ringhiere, staccionate, fioriere, arredo giardino e per tutti i manufatti e le strutture in legno esposte all'acqua ed al sole.



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0602	NEUTRO	2,5	2	8019978914013
32-0601		0,750	6	8019978914006
32-0606	BIANCO	2,5	2	8019978914037
32-0605		0,750	6	8019978914020
32-0610	LARICE	2,5	2	8019978914051
32-0609		0,750	6	8019978914044
32-0614	CASTAGNO	2,5	2	8019978914075
32-0613		0,750	6	8019978914068
32-0626	CILIEGIO	2,5	2	8019978914136
32-0625		0,750	6	8019978914129
32-0618	ROVERE	2,5	2	8019978914099
32-0617		0,750	6	8019978914082
32-0622	DOUGLAS	2,5	2	8019978914112
32-0621		0,750	6	8019978914105
32-0634	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978914174
32-0633		0,750	6	8019978914167
32-0630	MOGANO	2,5	2	8019978914150
32-0629		0,750	6	8019978914143
32-0638	NOCE MEDIO	2,5	2	8019978914198
32-0637		0,750	6	8019978914181
32-0642	NOCE SCURO	2,5	2	8019978914211
32-0641		0,750	6	8019978914204
32-0646	WENGHÉ	2,5	2	8019978914235
32-0645		0,750	6	8019978914228

Per un'eventuale diluizione utilizzare Acquaragia Extra o Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi.





# IMPREGNANTE CERATO

ALL'ACQUA

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0702	NEUTRO	2,5	2	8019978914259
32-0701		0,750	6	8019978914242
32-0706	BIANCO	2,5	2	8019978914273
32-0705		0,750	6	8019978914266
32-0710	LARICE	2,5	2	8019978914297
32-0709		0,750	6	8019978914280
32-0714	CASTAGNO	2,5	2	8019978914310
32-0713		0,750	6	8019978914303
32-0726	CILIEGIO	2,5	2	8019978914372
32-0725		0,750	6	8019978914365
32-0718	ROVERE	2,5	2	8019978914334
32-0717		0,750	6	8019978914327
32-0722	DOUGLAS	2,5	2	8019978914358
32-0721		0,750	6	8019978914341
32-0734	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978914419
32-0733		0,750	6	8019978914402
32-0730	MOGANO	2,5	2	8019978914396
32-0729		0,750	6	8019978914389
32-0738	NOCE MEDIO	2,5	2	8019978914433
32-0737		0,750	6	8019978914426
32-0742	NOCE SCURO	2,5	2	8019978914457
32-0741		0,750	6	8019978914440
32-0746	WENGHÉ	2,5	2	8019978914471
32-0745		0,750	6	8019978914464



Protettivo per legno con aspetto cerato satinato, per interni ed esterni, evidenzia le venature naturali del legno e garantisce un'ottima idrorepellenza

Unisce in un solo prodotto fondo e finitura a "protezione totale". Si preferisce la versione all'acqua per tutti gli ambienti interni.

Si applica direttamente su legno grezzo o già impregnato, ha un'ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV, non sfoglia e protegge il legno dalla muffa e dai parassiti lignivori.

Inodore, pronto all'uso, facile da applicare, non cola anche su supporti verticali mantenendo un'elevata elasticità.

Indicato per il trattamento di infissi, persiane, perline, porte, travi, balconi, sottotetti, gazebo, chalet, ringhiere, staccionate, fioriere, arredo giardino e per tutti i manufatti e le strutture in legno esposte all'acqua ed al sole.





## IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Impregnante non filmogeno all'acqua a base di resine e cere naturali. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce e ai raggi UV, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici e agli insetti del legno.



pronto  
all'uso



resa  
8-12  
mq/l  
per mano

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0202	NEUTRO	2,5	2	8019978022633
32-0201		0,750	6	8019978022626
32-0332	BIANCO	2,5	2	8019978023456
32-0331		0,750	6	8019978999980
32-0242	LARICE	2,5	2	8019978022725
32-0241		0,750	6	8019978022718
32-0232	TEK CASTAGNO	2,5	2	8019978022701
32-0231		0,750	6	8019978022695
32-0262	CILIEGIO	2,5	2	8019978022770
32-0261		0,750	6	8019978022763
32-0252	DOUGLAS	2,5	2	8019978022749
32-0251		0,750	6	8019978022732
32-0282	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978022824
32-0281		0,750	6	8019978022817
32-0272	MOGANO	2,5	2	8019978022794
32-0271		0,750	6	8019978022787
32-0292	NOCE MEDIO	2,5	2	8019978022848
32-0291		0,750	6	8019978022831
32-0302	NOCE SCURO	2,5	2	8019978022879
32-0301		0,750	6	8019978022862
32-0312	WENGHÉ	2,5	2	8019978022893
32-0311		0,750	6	8019978022886
32-0322	VERDE PINO	2,5	2	8019978022916
32-0321		0,750	6	8019978022909





## FINITURA A CERA ALL'ACQUA IN GEL

Finitura all'acqua non sfogliante a base di cere naturali e resine. Prodotto in gel che non cola in applicazione. Esalta la struttura evidenziando la venatura e attribuisce una morbida finitura satinata. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli insetti del legno. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello anche su supporti in verticale.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0352	NEUTRO	2,5	2	8019978022947
32-0351		0,750	6	8019978022930
32-0355	TEK CASTAGNO	2,5	2	8019978023487
32-0354		0,750	6	8019978023463
32-0358	CILIEGIO	2,5	2	8019978023500
32-0357		0,750	6	8019978023494
32-0361	DOUGLAS	2,5	2	8019978023524
32-0360		0,750	6	8019978023517
32-0364	NOCE CHIARO	2,5	2	8019978023548
32-0363		0,750	6	8019978023531
32-0367	NOCE SCURO	2,5	2	8019978023562
32-0366		0,750	6	8019978023555
32-0370	MOGANO	2,5	2	8019978023586
32-0369		0,750	6	8019978023579
32-0373	WENGHÉ	2,5	2	8019978023609
32-0372		0,750	6	8019978023593



## FLATTING ALL'ACQUA

Vernice di finitura all'acqua, per legno, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV, forma un film satinato o brillante resistente all'acqua e alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone la sua naturale bellezza.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
32-0382	NEUTRO LUCIDO	2,5	2	8019978022978
32-0381		0,750	6	8019978022961
32-0380		0,375	6	8019978022954
32-0392	NEUTRO SATINATO	2,5	2	8019978023005
32-0391		0,750	6	8019978022992
32-0390		0,375	6	8019978022985
32-0394	DOUGLAS	0,750	6	
32-0398	NOCE CH.	0,750	6	
32-0399	NOCE SC.	0,750	6	
32-0397	MOGANO	0,750	6	





## VERNICE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice poliuretana monocomponente trasparente in 2 versioni: lucida e opaca.

Per decorare e proteggere stabilmente parquet, pavimenti e gradini in legno, perline e pannelli dogati, in orizzontale e in verticale.

Presenta una pellicola compatta, dura, resistente al calpestio agli oli ed ai grassi.

Facilmente lavabile anche con detersivi.



CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
32-0511	LUCIDA	0,750	6	8019978023623
32-0521	OPACA	0,750	6	8019978023630



## TURAPORI NITRO IN GEL

Fondo rapido nitro in gel, non ingiallente, carteggiabile a secco.

La sua naturale consistenza evita gocciolature e lo rende ideale per applicazioni in verticale o in fase di restauro su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
32-0501	0,750	6	8019978023616

## STUCCO FIBRATO

Stucco fibrato ad acqua per interni ed esterni. Le fibre di poliacrilonitrile (PAN) presenti in formulazione creano un'armatura, dando al prodotto grande capacità di riempimento unita ad un basso ritiro nell'essiccazione evitando le spaccature tipiche dei normali stucchi. Inodore, verniciabile, rapida essiccazione, facile carteggiabilità, resiste alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno. Ideale per lavori di ripristino su parquet. Il colore bianco può essere usato su pareti.

CODICE	COLORE	kg	PZ	EAN
05-0850	BIANCO	1	12	8019978045663
05-0840		0,250	12	8019978045601
05-0851	NOCE CHIARO	1	12	8019978045670
05-0841		0,250	12	8019978045618
05-0852	NOCE SCURO	1	12	8019978045687
05-0842		0,250	12	8019978045825
05-0853	MOGANO	1	12	8019978045694
05-0843		0,250	12	8019978045632
05-0854	CASTAGNO	1	12	8019978045700
05-0844		0,250	12	8019978045649
05-0855	PINO	1	12	8019978045717
05-0845		0,250	12	8019978045656
05-0839	EXPÒ COMPLETO	36 pz x 250 g		



## STUCCO LEGNO

Stucco bicomponente a base di resine poliesteri e polvere di legno. Consente di ricostruire rapidamente legni difettati e danneggiati. Ad essiccazione avvenuta può essere levigato, forato, verniciato.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
07-0006	NEUTRO	0,500	12	8019978004936
07-0000		0,125	18	8019978004905
07-0007	NOCE CHIARO	0,500	12	8019978013334
07-0001		0,125	18	8019978013006
07-0008	NOCE SCURO	0,500	12	8019978013037
07-0002		0,125	18	8019978013013



CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
05-0810	NEUTRO	0,250	12	8019978045502
05-0811	NOCE CHIARO	0,250	12	8019978045519
05-0813	NOCE SCURO	0,250	12	8019978045526
05-0812	NOCE MEDIO	0,250	12	8019978045540
05-0814	DOUGLAS	0,250	12	8019978045557
05-0815	CILIEGIO	0,250	12	8019978045564
05-0816	MOGANO	0,250	12	8019978045533
05-0817	ROVERE	0,250	12	8019978045571

## PASTA DI LEGNO

Stucco monocomponente che consente di riparare rapidamente legni difettati e danneggiati. Ad essiccazione avvenuta può essere levigato, forato e verniciato.



## NOX TARL

### RISANANTE PROTETTIVO POLIVALENTE

Prodotto professionale per la cura e la manutenzione di mobili, cornici, parquet ed ogni tipo di legno attaccato da tarli e insetti lignivori. Incolore a lieve odore per il trattamento e la protezione del legno. Penetra in profondità, non altera la fibra e garantisce un ottimo risultato che previene ed elimina in modo definitivo gli agenti nocivi e gli insetti lignivori (tarlo, capricorno, termiti, syrex, lyctus). L'essiccazione graduale non eccessivamente rapida consente una profonda impregnazione, senza macchie e aloni. Non rimuove vernici, pitture, dorature o colle.



CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
05-0744	LIQUIDO	5	2	8019978049586
05-0742	LIQUIDO	1	12	8019978049524
05-0741	LIQUIDO	0,250	12	8019978049517
05-0740	SPRAY	0,200	12	8019978045908





## COPRIMACCHIA INODORE

Fondo isolante stain-blocking bianco opaco, non ingiallente, ad elevata copertura a base di speciali resine con solvente inodore per coprire le macchie sulle pareti da pitturare di: unto, grasso, aloni da caloriferi, fumo, matita o pennarello, inchiostro, rossetto, fuliggine, ingiallimenti da nicotina, ecc. Il COPRIMACCHIA blocca il riaffiorare delle macchie.

Ha un'ottima traspirabilità che lo rende particolarmente idoneo per l'utilizzo in ambienti umidi come bagni, cucine, cantine, e ambienti di lavoro come mense, bar, ristoranti, laboratori.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-3050	0,500	6	8019978013174



Eventualmente diluire con Acquaragia Dearomatizzata della nostra linea solventi (max 5%).



## FONDO ALL'ACQUA PER LEGNO

Pittura di fondo riempitiva, inodore, all'acqua, acrilica, per interni ed esterni. Ideale per pitturare legno, muratura, fibrocemento, PVC, vetroresina. Possiede ottime caratteristiche di adesione e dilatazione, è riempitivo e maschera lievi imperfezioni. Costituisce un'efficace barriera contro le macchie di tannino del legno, di nicotina, fumo.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-3011	2,500	2	8019978911807
17-3009	0,500	6	8019978911708



## OPACA FONDO PER LEGNO A SOLVENTE

Pittura bianca opaca di fondo per legno con buon potere riempitivo e facile carteggiabilità. Può essere usata come sottosmalto qualora si vogliano pareggiare superfici in metallo non perfettamente lisce.



Diluire con Diluente Sintetico, Acquaragia Extra o Dearomatizzata della nostra linea solventi.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-3005	2,500	2	8019978911029
17-3003	0,500	6	8019978911012



## ANTIRUGGINE SINTETICA

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
17-3015	GRIGIO	2,5	2	8019978911043
17-3013		0,5	6	8019978911036
17-3025	ARANCIO	2,5	2	8019978911067
17-3023		0,5	6	8019978911050
17-3035	BIANCO	2,5	2	8019978911081
17-3033		0,5	6	8019978911074

Diluire con Diluente Sintetico, Acquaragia extra o Dearomatizzata della nostra linea solventi



10-20%



resa  
8-9  
mq/l  
per mano

Speciale fondo antiruggine coprente formulato con pigmenti anticorrosivi che inibiscono la formazione della ruggine su metalli ferrosi sia in ambienti esterni che interni. Riempitivo e mascherante, facile da applicare e con essiccazione veloce. La versione arancio è utilizzabile anche nella protezione del fasciame ligneo su vecchie imbarcazioni. La versione di colore bianco viene utilizzata in particolare come fondo per smalti di colore bianco o tinte pastello.



## ANTIRUGGINE GRIGIA R.E.

### PRIMER ANTICORROSIVO NITRORESISTENTE

ANTIRUGGINE anticorrosiva per manufatti in ferro, con buon potere riempitivo e mascherante, facile da applicare, rapida nell'essiccazione, con tenace adesione e uniformante.



10-15%



resa  
8-9  
mq/l  
per mano

Diluire con Diluente Nitro della nostra linea solventi.

CODICE	CONF.	PZ	EAN
17-3042	20 kg	1	8019978990017
17-3040	2,5 litri	2	8019978990000



ANTIRUGGINE GRIGIA  
R.E.



## RUST

### CONVERTITORE DI RUGGINE

Blocca, converte e trasforma la ruggine su supporti in ferro in una pellicola nera, dura e resistente preservandola all'ossidazione e permettendo una verniciatura duratura.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0002	4	4	8019978002543
19-0001	0,750	12	8019978002512
19-0000	0,250	18	8019978002505



## SCIOLIRUGGINE

### FOSFATANTE DISSODIANTE DISINCROSTANTE

Si utilizza per eliminare la ruggine superficiale da tutte le strutture metalliche. Rimuove le incrostazioni calcaree e le macchie di ruggine dai servizi sanitari, dalle vasche da bagno, dai lavandini e dai box doccia. Elimina le incrostazioni di malte cementizie da attrezzi ed in cantieristica. Non usare su mattoni, laterizi, terrecotte, vasi e maioliche, pietre naturali, pavimenti e rivestimenti di ceramica dura.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0010	0,750	12	8019978000204



# COLORANTI UNIVERSALI



Coloranti universali ad altissima concentrazione. Colorano velocemente qualsiasi prodotto verniciante come smalti, idropitture e rivestimenti plastici, anche per esterno, aggiungendo il prodotto fino a raggiungere la tonalità voluta. Hanno COV = 0 e non alterano il COV delle pitture.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
30-1535	GIALLO LIMONE	50	12	8019978070177
30-1505		25	12	8019978070054
30-1539	GIALLO CROMO	50	12	8019978070214
30-1509		25	12	8019978070092
30-1537	GIALLO OCRA	50	12	8019978070191
30-1507		25	12	8019978070078
30-1540	ARANCIO	50	12	8019978070221
30-1510		25	12	8019978070108
30-1531	ROSSO VIVO	50	12	8019978070139
30-1501		25	12	8019978070016
30-1541	ROSSO OSSIDO	50	12	8019978070238
30-1511		25	12	8019978070115
30-1534	MARRONE	50	12	8019978070160
30-1504		25	12	8019978070047
30-1533	VIOLETTO	50	12	8019978070153
30-1503		25	12	8019978070030
30-1536	VERDE PRATO	50	12	8019978070184
30-1506		25	12	8019978070061
30-1530	VERDE BOSCO	50	12	8019978070122
30-1500		25	12	8019978070009
30-1538	BLU	50	12	8019978070207
30-1508		25	12	8019978070085
30-1532	NERO	50	12	8019978070146
30-1502		25	12	8019978070023





# COLOURS

Il sistema tintometrico COLOURS prevede l'impiego di paste coloranti ad acqua ad alta concentrazione ed ottimo potere riempitivo che donano un'altissima copertura ed omogeneità alle idropitture per interni, consentendo l'utilizzo di una sola base neutra.

Queste caratteristiche, unite ai bassi costi di colorazione, hanno reso possibile la formulazione di una base neutra non completamente trasparente, ma arricchita di una percentuale di titanio necessaria a mantenere un'elevata copertura anche con le tinte forti. Per le pitture al quarzo, il sistema COLOURS, che prevede anche l'utilizzo di una base intermedia, garantisce resistenza e durata dei colori nel tempo, in interno ed esterno anche con tinte forti.

Altro punto di forza del sistema COLOURS è la vastissima scelta dei colori; sono infatti formulate le cartelle dei principali colorifici, l'INDEX NCS 1950, le tinte RAL e gli oltre 700 colori della cartella COLOURS.

Il sistema è molto versatile: si possono infatti utilizzare tintometri con dosi minime da 1/48 - 1/96 - 1/192 - 1/384, oltre alla possibilità di avere le formulazioni non solo in volume ma anche a peso.

## PASTE COLORANTI ALL'ACQUA

LITRI	PZ
1	4

	<b>AL</b>	ARANCIO LN2037 (interno)
	<b>AN</b>	ARANCIO RN2036 (esterno)
	<b>BN</b>	BLU RN2021 (esterno)
	<b>BX</b>	BIANCO RX2000 (ossido)
	<b>GI</b>	GIALLO LN2015 (interno)
	<b>GL</b>	GIALLO LN2012 (interno)
	<b>GM</b>	GIALLO LN2016 (esterno)
	<b>GX</b>	GIALLO RX2011 (ossido)
	<b>MG</b>	MAGENTA RN2022 (esterno)
	<b>NX</b>	NERO RX2071 (ossido)
	<b>OX</b>	ARANCIO RX2045 (ossido)
	<b>RL</b>	ROSSO LN2032 (interno)
	<b>RN</b>	ROSSO RN2034 (esterno)
	<b>RX</b>	ROSSO RX2035 (ossido)
	<b>VN</b>	VERDE RN2062 (esterno)
	<b>VX</b>	VERDE RX2061 (ossido)

## CARTELLA RAL



## CARTELLA COLOURS



## CARTELLA NCS








## STUDIO SUPERLAVABILE PROFESSIONALE

Idropittura superlavabile smacchiabile opaca per interni ed esterni ad alta copertura ed elevata resa (una confezione da 14 litri copre ben 200 mq per mano). Ideale per il professionista che vuole ottenere una finitura vellutata, di alta qualità, per ambienti di pregio, grazie all'ottima scorrevolezza e dilatazione del film. Un'ottima finitura si ottiene già con 2 mani diluendo al 40-50% con acqua. La finitura laccata si ottiene dando 4-5 mani diluendo lo Studio fino all'80%.

- OPACA VELLUTATA
- INTERNI ESTERNI
- FINITURA "LACCATA"
- DILUIZIONE FINO 80%
- PROFESSIONALE



40-50%  
max 80%



resa  
12-14  
mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ
30-0415	14	1
30-0414	4	1



## TOP WHITE SUPERLAVABILE - SUPERCOPRENTE

Idropittura superlavabile opaca (gloss <3) per interni ed esterni ad alta copertura ed elevata resa. Formulata con materie prime selezionate e resine di altissima qualità che donano un particolare punto di bianco, forte resistenza al lavaggio, ottima pennellabilità e dilatazione su muri. Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza e resa elevata per ottenere finiture di pregio ad effetto vellutato.

- SUPERCOPRENTE
- MASCHERANTE
- ANTIRIFLESSO
- BIANCHISSIMA



30-40%



resa  
10-12  
mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ
30-1415	14	1
30-1414	4	1
30-1412	0,750	12




**NUOVA FORMULA**

## BIANCO MEDITERRANEO LAVABILE VELLUTATO

Idropittura lavabile bianchissima, opaca, per interni, ad alta copertura e resa. Ottima pennellabilità e dilatazione sui supporti. Consente di ottenere ottimi risultati e finiture di pregio con costi contenuti grazie al suo aspetto compatto e vellutato.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0022	14	1	8019978051008
30-0021	4	1	8019978051015
30-0020	0,750	12	8019978051027



BIANCO TITANIUM



FINITURA VELLUTATA



SUPERCOPRENTE



OPACA PER INTERNI



**MAX OPACITÀ**  
(inf. 2 gloss)



- 🍂 lieve odore
- 🍂 elevata copertura
- 🍂 facile applicazione
- 🍂 per ambienti interni
- 🍂 su muro e cartongesso
- 🍂 finitura bianca luminosa
- 🍂 basso impatto ambientale



## LEADER LAVABILE OPACA MASCHERANTE

Idropittura lavabile opaca mascherante per interni ad alta copertura ed elevata resa.

Formulata con materie prime selezionate e resine di altissima qualità che donano resistenza al lavaggio, ottima pennellabilità e dilatazione sui muri. Gli speciali pigmenti bianchi all'ossido di titanio donano all'ambiente una particolare e fresca luce nuova.

Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto le soluzioni per ottenere finiture di pregio. Prestazioni superiori su cartongesso. Adatta per piccole e grandi superfici.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0031	14	1	8019978051107
30-0030	4	1	8019978051206





**lavabile  
effetto seta  
specifico per interni  
opaco  
cartella colori**

## SCACCOMATTO

### LAVABILE OPACA SUPERCOPRENTE

Idropittura specifica per interni ad alta copertura e resa. Buona resistenza al lavaggio e ottima bagnabilità verso paste coloranti e pigmenti predispersi. Prestazioni superiori su cartongesso.

Disponibile in 2 basi:

TITANIUM ottimo da usare bianco o per ottenere tinte pastello e medie.

COLORFORTE che garantisce un'eccezionale copertura con le tinte forti.

#### TITANIUM

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0002	10,8	1	8019978052005
30-0001	3,6	1	8019978052012
30-0000	0,6	12	8019978052036



#### COLORFORTE

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0012	10,8	1	8019978052043
30-0011	3,6	1	8019978052050
30-0010	0,6	12	8019978052067



L'accoppiamento tra le 2 basi predosate e i 18 coloranti  
da vita alla nuova e completa cartella colori di  
**90** tinte.







## SCACCOMATTO COLORANTE

Colorante altamente concentrato adatto a tinggiare esclusivamente ambienti interni. Le diverse tinte sono formulate con speciali pigmenti esenti da metalli pesanti, non sono tossici né nocivi né irritanti, hanno COV = 0 e non alterano il COV delle idropitture.



CODICI	COLORE	ml	PZ	EAN
30-0301	GIALLO LIMONE	40	12	8019978070504
30-0302	GIALLO LUCE	40	12	8019978070511
30-0304	OCRA	40	12	8019978070535
30-0305	MELONE	40	12	8019978070542
30-0306	ARANCIO	40	12	8019978070559
30-0308	MAGENTA	40	12	8019978070573
30-0309	LILLA	40	12	8019978070580
30-0311	VERDE MELA	40	12	8019978070603
30-0312	NERO	40	12	8019978070610
30-0313	BLU	40	12	8019978070627
30-0314	MANDARINO	40	12	8019978070634
30-0315	CUOIO	40	12	8019978070641
30-0323	SABBIA	40	12	8019978070528
30-0317	VERDE SCURO	40	12	8019978070665
30-0318	ROSSO POMPEI	40	12	8019978070672
30-0319	FANGO	40	12	8019978070689
30-0320	ROSSO PURO	40	12	8019978070696
30-0321	TESTA DI MORO	40	12	8019978070993





## SUPER - BASE

### LAVABILE EXTRA IN BASE NEUTRA

Idropittura lavabile opaca, di alta qualità per interni, formulata con materie prime selezionate e resine sintetiche speciali che donano, ottima pennellabilità e dilatazione su muri e soprattutto alta copertura e resa del prodotto.

Disponibile in **BASE NEUTRA** e di **COLORE NERO**.

- 🌀 **PER TINTE FORTI**
- 🌀 **NON SFIAMMA**
- 🌀 **FINITURA COMPATTA**
- 🌀 **COLORE NERO TINTA PRONTA**



10-15%

resa  
7-9  
mq/l  
per mano

NEUTRA	LITRI	PZ
30-1022	12,88	1
30-1021	3,68	1
30-1020	0,69	12

NERA	LITRI	PZ
30-1240	13	1
30-2240	4	1
30-3240	0,750	12

**COV = 0**

## FORMULA

### TRASPIRANTE ACRIL-SILOSSANICA

Idropittura supertraspirante opaca bianca riempitiva per interni, con elevato punto di bianco, di facile applicazione, scorrevole al pennello con alta dilatazione e copertura. Indicata per la finitura di pareti interne ed ambienti umidi.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0751	14	1	8019978013068
30-0750	4	1	8019978013075



20-35

resa  
10-12  
mq/l  
per mano

- 🌀 **SUPERTRASPIRANTE**
- 🌀 **MASCHERANTE**
- 🌀 **SCORREVOLE**
- 🌀 **PER INTERNI**



## TEKNOSTAR

### LAVABILE TRASPIRANTE

Idropittura lavabile traspirante per interni ad alta copertura ed elevata dilatazione. Riformulata con innovative materie prime che evidenziano il particolare punto di bianco. Antigoccia.

- 🌀 **OPACA**
- 🌀 **ANTIGOCCIA**
- 🌀 **TIXOTROPICA**
- 🌀 **SUPERCOPRENTE**



30-40%

resa  
8-11  
mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0042	14	1	8019978051022
30-0041	4	1	8019978051039
30-0040	2,5	1	8019978051114



**NUOVA FORMULA**

## ESPRIT

LAVABILE PER INTERNI

Idropittura lavabile per interni ad alta traspirazione, facile da applicare. Riformulata con innovative materie prime che evidenziano il particolare punto di bianco. Ottima distensione sui supporti.



25-30%



resa  
7-9  
mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0051	14	1	8019978051497
30-0050	4	1	8019978051480

- e elevata copertura
- e facile applicazione
- e per ambienti interni



## TEKNOWHITE

TRASPIRANTE PER INTERNI

Idropittura per interni ad alta traspirazione, di aspetto compatto e di elevata copertura. Riformulata con innovative materie prime che evidenziano il particolare punto di bianco. Ottimo potere antimuffa.



25-35%





resa  
8-10  
mq/l  
per mano



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0061	14	1	8019978051046
30-0060	4	1	8019978051053

- lieve odore
- elevata copertura
- facile applicazione
- per ambienti interni
- finitura bianca luminosa
- basso impatto ambientale

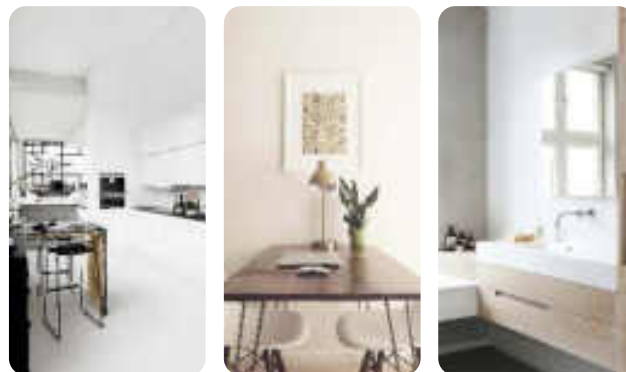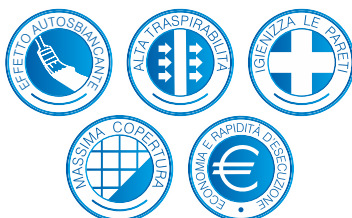


## SMILES

SEMILAVABILE TRASPIRANTE

Idropittura murale semilavabile opaca bianca ad alta capacità mascherante, per interni. Consente un'ottima traspirazione delle pareti e dei soffitti.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0072	14	1	8019978051060
30-0071	5	1	8019978051305
30-0070	2,5	1	8019978051312



25-40%



resa  
8-10  
mq/l  
per mano





# Alphabet

LINEA DECORATIVI




TUTTE LE TINTE IN CARTELLA  
SONO REALIZZATE CON I  
COLORANTI TECNICA  
SENZA L'USO DI TONER  
NÉ SISTEMI TINTOMETRICI

## effetto sabbbiato metallizzato e madreperla



ALPHABET è una linea di prodotti decorativi che donano emozioni e suggestioni. Elementi di congiunzione e nel contempo di rivoluzione tra diversi stili con effetti dinamici e pieni di vitalità che si combinano e si fondono tra le pareti di casa. Tutte le finiture decorative Alphabet sono prodotte a base di acqua e componenti ecocompatibili, esenti da solventi o prodotti nocivi per l'uomo e l'ambiente. ALPHABET EFFETTO SABBBIATO è un decorativo metallizzato o madreperla a finitura satinata.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
18-0301	ARGENTO	2,5	1	8019978911739
18-0300	ARGENTO	1,25	6	8019978911852
18-0401	MADREPERLA	2,5	1	8019978911746
18-0400	MADREPERLA	1,25	6	8019978911845



IL FONDO ALPHABET a granulometria bilanciata, consente un "tempo aperto" sufficientemente lungo per la corretta dilatazione del prodotto finale. Le speciali resine acril-silossaniche evitano le antiestetiche attaccature e bruciature.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
18-0250	FONDO	2,5	1	8019978911753



# Alphabet

LINEA DECORATIVI



## GLITTER IN GEL

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-0001	GOLD	250	6	8019978911104
18-0003	SILVER	250	6	8019978911203
18-0005	MULTICOLOR	250	6	8019978912057
18-0006	RAME	250	6	8019978912064
18-0010	GOLD	100	6	8019978912071
18-0013	SILVER	100	6	8019978912088
18-0015	MULTICOLOR	100	6	8019978912095
18-0016	RAME	100	6	8019978912040

## GLITTER IN POLVERE

CODICE	COLORE	g	PZ	EAN
18-0020	GOLD	75	6	8019978913009
18-0023	SILVER	75	6	8019978913016
18-0025	MULTICOLOR	75	6	8019978913023
18-0026	RAME	75	6	8019978913030

## ALPHABET GLITTER

### GLITTER IN GEL ED IN POLVERE

Glitter in speciale emulsione neutra o in polvere.

Per ottenere un perfetto risultato si consiglia di miscelare i GLITTER in una confezione di JOLLY.

A soluzione omogenea, applicare una mano a pennello su una finitura di pittura lavabile o decorativo all'acqua.

Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (oggetti in legno e metallo).



## JOLLY

### PROTETTIVO TRASPARENTE OPACO

Formulato con speciali resine acriliche a finitura trasparente opaca. Ideale per conferire ulteriore protezione alle pitture lavabili anche in finta forte. Adatto a proteggere pietre, tufo, mattoni e calcestruzzo.

Additivato con gli alphabet glitter è utilizzato anche per una distribuzione uniforme degli stessi sulle pareti.



CODICE	ml	PZ	EAN
18-0100	750	12	8019978911715



# Alphabet

## EFFETTI METALLICI



**A SOLVENTE**

## Dorature, Argento e Rame



### PER ESTERNI A SOLVENTE

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1042	ORO RICCO PALLIDO	750	6	8019978920205
18-1032		375	6	8019978920151
18-1022		125	6	8019978920106
18-1040	ORO RICCO	750	6	8019978920182
18-1030		375	6	8019978920137
18-1020		125	6	8019978920083
18-1041	ORO PALLIDO	750	6	8019978920199
18-1031		375	6	8019978920144
18-1021		125	6	8019978920090
18-1044	RAME	750	6	8019978920229
18-1034		375	6	8019978920175
18-1024		125	6	8019978920120
18-1043	ARGENTO	750	6	8019978920212
18-1033		375	6	8019978920168
18-1023		125	6	8019978920113

Alphabet è una linea di prodotti decorativi che donano emozioni e suggestioni. Decora o restaura i tuoi oggetti, crea degli effetti metallici o delle patine dal sapore antico e prezioso.

Alphabet Effetti Metallici è una vernice metallizzata di colore oro, argento e rame a base di microscaglie di pigmenti metallici.

Dall'effetto particolarmente brillante e per l'ottima copertura, è adatta per scopi decorativi per applicazioni a pennello e spruzzo.



### PER INTERNI A SOLVENTE



CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1012	ORO RICCO PALLIDO	375	6	8019978920069
18-1002		125	6	8019978920021
18-1010	ORO RICCO	375	6	8019978920045
18-1000		125	6	8019978920007
18-1011	ORO PALLIDO	375	6	8019978920052
18-1001		125	6	8019978920014
18-1013	ORO DUCATO	375	6	8019978920076
18-1003		125	6	8019978920038





# Alphabet

EFFETTI METALLICI



**ALL'ACQUA**

## Dorature, Argento e Rame

### PER ESTERNI ALL'ACQUA

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1092	ORO RICCO PALLIDO	750	6	8019978920434
18-1082		375	6	8019978920380
18-1072		125	6	8019978920335
18-1090	ORO RICCO	750	6	8019978920410
18-1080		375	6	8019978920366
18-1070		125	6	8019978920311
18-1091	ORO PALLIDO	750	6	8019978920427
18-1081		375	6	8019978920373
18-1071		125	6	8019978920328
18-1094	RAME	750	6	8019978920458
18-1084		375	6	8019978920403
18-1074		125	6	8019978920359
18-1093	ARGENTO	750	6	8019978920441
18-1083		375	6	8019978920397
18-1073		125	6	8019978920342



Alphabet Effetti Metallici permette di effettuare un'applicazione omogenea su piccoli particolari o grandi superfici.

Le tinte "esterno / interno" sono inalterabili nel tempo, resistenti agli agenti atmosferici ed alle intemperie.

Adatti per la verniciatura e la decorazione di particolari di cancellate, ringhiere ed elementi architettonici in genere.

Le tinte "per interno" sono particolarmente brillanti ed esaltano i supporti dove vengono applicate.

Possono essere usate su legno, gesso, muro e metalli previo uso dei fondi opportuni.

Ideali per l'uso decorativo e per la riparazione di cornici, oggettistica e mobili d'epoca.



### PER INTERNI ALL'ACQUA

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
18-1062	ORO RICCO PALLIDO	375	6	8019978920298
18-1052		125	6	8019978920250
18-1060	ORO RICCO	375	6	8019978920274
18-1050		125	6	8019978920236
18-1061	ORO PALLIDO	375	6	8019978920281
18-1051		125	6	8019978920243
18-1063	ORO DUCATO	375	6	8019978920304
18-1053		125	6	8019978920267





## EFFETTO CORTEN

Liquido oleoso trasparente di aspetto ambrato semilucido, formulato per bloccare i processi ossidativi dei manufatti in ferro quali ringhiere, cancelli, serrande, ecc. Applicato direttamente sulla ruggine, la ingloba perfettamente, fermando il processo corrosivo sia in superficie che in profondità. Può essere impiegato tal quale per ottenere un effetto "ferro" o come fondo antiruggine per essere sopravverniciato con smalti sintetici.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
18-0900	0,750	6	8019978914525



## EFFETTO LAVAGNA

Pittura ad effetto lavagna per pareti interne. È scrivibile con gessetti bianchi e colorati e si cancella con un panno morbido. Adatta per camerette di bimbi, cucine e tutti gli ambienti di lavoro dove serve una zona per scrivere appunti, menù, ecc. quali: mense, ristoranti, stanze per riunioni, aule scolastiche.

Per la scrittura attendere l'essiccazione completa che avviene dopo 4 giorni.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-1041	0,750	6	8019978911005
17-1040	0,375	6	8019978910008



## SPRAY EFFETTO LAVAGNA + MAGNETICO

Vernice speciale di colore antracite opaco ad effetto lavagna scrivibile con gessetti bianchi e colorati che si cancella con un panno morbido. Permette l'adesione di magneti, è antigraffio ed antiurto. Adatta in ambienti dove serve una zona per scrivere appunti o promemoria.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
17-1050	0,400	6	8019978911999

Per un risultato perfetto, liscio e per l'effetto "magnetico" procedere all'applicazione di almeno 3 strati.

## CERA PER ANTICO STUCCO VENEZIANO



La CERA per ANTICO STUCCO VENEZIANO esalta la lucentezza dello stucco, del marmorino e del grassello di calce. Permette di ottenere eccellenti effetti marmorei pur rispettando la lavorazione e la naturalezza dello stucco su cui viene applicata. Stesa sulla superficie, dona un gradevole aspetto lucido e liscio al tatto, che respinge la penetrazione di unto e sporco. Il prodotto è a base di cere naturali, è esente da formaldeide e non ingiallisce nel tempo. La superficie così trattata acquista proprietà di idrorepellenza.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0290	750	6	8019978200352



## FONDO PER DECORATIVI

Fondo per decorativi a granulometria bilanciata adatto ad essere sovrapplicato da pitture decorative a spessore come l'effetto sabbiato o metallizzato. Ottimo anche per velature.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
18-110	4	1	8019978911722



## IDROREPELLENTE SILOSSANICO

Idrorepellente trasparente per mattoni, cemento faccia vista, pietre, tufo e marmi, a base di resine polisilossaniche incolori in soluzione acquosa. Non forma pellicola e costituisce un'efficace protezione verso agenti atmosferici e inquinanti urbani senza alterare la traspirabilità del supporto, creando una barriera satinata tipo effetto cera, senza alterare l'aspetto estetico finale.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0224	5	1	8019978914594
05-0223	1	18	8019978914518



## VITREX VETRIFICANTE LUCIDO

Lucidante protettivo autopulente per interni ed esterni ideale per rivestimenti plastici, mattoni, calcestruzzo, tufo e pietra. Può essere attintato con coloranti per legno per ottenere finiture tipo finto legno.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0221	4	1	8019978051664
30-0220	0,750	12	8019978051558







## PITTURA TERMOISOLANTE

### RIVESTIMENTO TERMICO

Pittura termoisolante formulata con microsferi cave di ceramica che conferiscono al prodotto la capacità di creare un maggior confort abitativo, un risparmio energetico ed una riduzione sull'economia domestica. Riduce fortemente l'effetto di ponti termici e previene la formazione di alghe e batteri.

Le innovative pitture termiche possono riflettere fino al 90% dei raggi infrarossi creando ambienti temperati anche a +4°C. Ottimo anche per interni dove ricucendo le differenze di temperatura interno esterno, riduce anche l'insorgenza di condensa e muffa.

CODICE	LITRI	PZ
30-1772	14	1
30-1771	4	1



20-30%

resa  
7-9  
mq/l  
per mano

## FONDO TERMOISOLANTE

### FISSATIVO TRASPARENTE

Primer isolante aggrappante termoisolante con buona penetrazione nei supporti interni ed esterni. La formula a base di microsferi cave di ceramica contribuisce ad un maggior confort abitativo ed un risparmio energetico.

CODICE	LITRI	PZ
30-3662	14	1
30-3661	4	1



100%

resa  
10-15  
mq/l  
per mano

## INTONACHINO TERMOISOLANTE

### RIVESTIMENTO A SPESSORE

Formulato a base di resine acril-silossaniche e microsferi cave di ceramica, contribuisce ad un maggior confort abitativo ed un risparmio energetico con conseguente riduzione sull'economia domestica. Riduce fortemente l'effetto di ponti termici e previene la formazione di alghe e batteri.

Ideale per finiture come rivestimento termico per cicli a cappotto.

CODICE	LITRI	PZ
30-1552	14	1


pronto  
all'usoresa  
1,1  
mq/l  
per mm

## FONDO PIGMENTATO TERMOISOLANTE

### FISSATIVO UNIFORMANTE

Fondo isolante pigmentato bianco a base di resine acril-silossaniche e microsferi cave di ceramica. Leggermente ruvido, ad alta copertura e forte adesione, uniforma i supporti con diverso assorbimento favorendo l'adesione per le successive finiture. Facile applicazione, ottimo potere riempitivo ed elevata resistenza alle fessurazioni. Indicato per cicli termici.

CODICE	LITRI	PZ
30-3449	14	1



5-15%

resa  
3-4  
mq/l  
per mano

## ELASTO-QUARZ

### RIVESTIMENTO SILOSSANICO ELASTOMERICO



**UNI ISO 7783-2**  
**UNI EN 1062-1**

Permeabilità al vapore acqueo  
Idrorepellenza

$\mu.s = Sd = 0,27 m$   
 $W = 0,060 kg/m^2h0,5$

CODICE	TIPO	LITRI	PZ
30-1112	BIANCA	14	1
30-1111		4	1
30-1512	MEDIA	13,3	1
30-1511		3,8	1
30-1517	NEUTRA	12,6	1
30-1516		3,6	1

È un rivestimento plastico con **speciali polimeri** acril-silossanici-elastomerici, che conferiscono **elevata traspirabilità unita ad alta idrorepellenza**. La formula di questo prodotto rappresenta il massimo della tecnologia raggiunta per le specifiche alte caratteristiche raggruppate in un unico prodotto.

Per la decorazione e protezione di superfici murali esterne e per riparazione e prevenzione di microcavillature. Riempitivo e di facile applicazione, adatto alla pitturazione di nuovi e vecchie edifici anche in zone marine e montane. Di aspetto finale opaco e liscio al tatto.



## FONDO ELASTOMERICO TRASPARENTE

Isolante aggrappante trasparente formulato con particolari resine elastomeriche a basso odore, impregna, consolida il supporto e rende la superficie uniforme per le successive finiture. Indispensabile per pareti cavillate ed esposte alle intemperie.

CODICE	LITRI	PZ
30-3222	13	1
30-3221	4	1

## SIL-ACRIL

### ACRIL-SILOSSANICA



**UNI ISO 7783-2**  
**UNI EN 1062-1**

Permeabilità al vapore acqueo  
Idrorepellenza

$\mu.s = Sd = 0,27 m$   
 $W = 0,060 kg/m^2h0,5$

CODICE	TIPO	LITRI	PZ
30-0420	BIANCA	14	1
30-0419		4	1
30-0430	NEUTRA	12,6	1
30-0429		3,6	1

È un rivestimento continuo a finitura opaca per la moderna edilizia su facciate esterne anche in centri urbani e storici. Ottimo potere antialga, previene gli attacchi di batteri e muffe.

Utilizzato specialmente dove sono richieste massime prestazioni quali traspirabilità e idrorepellenza, con bassa presa di sporco.

Prodotto molto versatile, di facile applicazione, adatto alla pitturazione di nuovi e vecchi edifici anche in zone marine.





## PITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CALCESTRUZZO E CEMENTO FACCIA VISTA

È un rivestimento a base di polimeri stirolo-acrilici che può essere applicato su supporti interni ed esterni con problemi di eccessiva alcalinità come il calcestruzzo, il cemento o il fibrocemento, senza pericolo di sfogliamento e carbonatazione. La speciale formulazione del prodotto lo rende idrorepellente; impedendo pertanto l'impregnazione delle superfici esposte all'acqua evitando la formazione di efflorescenze. Finitura opaca a bassa presa di sporco. Pur essendo idrorepellente, non impedisce la traspirazione del supporto. Risponde pienamente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.

CODICE	LITRI	PZ
30-1882	14	1



15-30%

6-8  
mq/l  
per mano

### IL FENOMENO DELLA CARBONATAZIONE E IL DEGRADO DEL CEMENTO E DEL CALCESTRUZZO



La carbonatazione è un processo chimico, naturale o artificiale, per cui una sostanza, in presenza di anidride carbonica, dà luogo alla formazione di carbonati. Nel calcestruzzo armato la carbonatazione ha un effetto negativo e rappresenta una delle principali cause di degrado del materiale. Nei calcestruzzi densi e compatti la carbonatazione interessa di norma solamente i primi millimetri, ma in quelli porosi e/o fessurati può penetrare in profondità fino ad attraversare il copriferro e raggiungere le armature. Se lo strato carbonatato arriva ad interessare il calcestruzzo che avvolge le armature, con l'abbassamento del pH va perduta la protezione anticorrosiva della pasta cementizia e pertanto il ferro d'armatura non è più passivato e in presenza di umidità e ossigeno si ossida e si corrode, con conseguente formazione di ruggine. La reazione di carbonatazione inizia sulla superficie esterna del calcestruzzo e poi inizia a propagarsi negli strati più interni. Pertanto è necessario che la PITTURA ANTICARBONATAZIONE impedisca il suddetto fenomeno chimico e protegga le superfici in cemento e calcestruzzo il più a lungo possibile.





## EXPERT FARINA DI QUARZO

Pittura murale con farine di quarzo micronizzato, pigmenti resistenti all'esterno e alla luce. Dotata di alta copertura, buona resa, eccezionale punto di bianco, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti con buona permeabilità al vapore acqueo. Ideale per edifici situati sia in centri urbani che in località di mare.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
30-0116	BIANCO	14	1	8019978099070
30-0115		4	1	8019978099987
30-0125	NEUTRO	12,6	1	
30-1125		3,6	1	



20-30%

resa  
7-9  
mq/l  
per mano

COLOURS

ANTI  
ALGA

## TEKNOQUARZ FARINA DI QUARZO

Rivestimento plastico continuo acrilico, alla farina di quarzo, dotato di notevole resistenza alle intemperie e all'abrasione, con aspetto finale opaco setificato. La resina alcalo-resistente conferisce al prodotto un'ottima idrorepellenza e dona ottime prestazioni nei frequenti lavaggi.


Ideale per interni ed esterni, con notevole potere coprente, il film si presenta compatto e riempitivo, sia per finiture lisce che bucciate.

Adatto per centri urbani, capannoni in zone industriali, costruzioni in prossimità di ambienti marini e montani.

CODICE	TIPO	LITRI	PZ	EAN
30-0112	BIANCA	14	1	8019978051084
30-0111		4	1	8019978051091
30-0110		1	12	8019978051336
30-0512	MEDIA	13,3	1	
30-0511		3,8	1	
30-0510		0,95	12	
30-0517		12,6	1	
30-0516	NEUTRA	3,6	1	
30-0515		0,9	12	



COLOURS



15-25%

resa  
5-7  
mq/l  
per mano

## TEKNOPLAST

### PITTURA AL QUARZO GRANA FINE

Rivestimento plastico al quarzo, a grana fine, per finiture lisce o con effetto bucciato, di aspetto opaco. Di facile applicazione, e rapida essiccazione, consente in tempi minimi la decorazione di grandi superfici, quali capannoni, depositi, garages, officine, etc. Grazie all'elevato potere riempitivo, riesce a mascherare piccole imperfezioni della parete.

Prodotto di colore bianco, se non attintato, è utilizzabile anche in esterni.



20-30%

resa  
5-6  
mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0121	14	1	8019978051992
30-0120	4	1	8019978052128





## BORGIO ANTICO

### PITTURA MINERALE A CALCE

Costituito da grassello di calce stagionata ad alta bianchezza. Questo prodotto naturale possiede massima traspirazione e perfetto ancoraggio al supporto con buona resistenza alla luce. In esterni, ideale per centri storici, ha ottima resistenza alle intemperie dopo l'avenuto processo di carbonatazione. L'azione diffusiva e l'elevata basicità della calce formano una naturale barriera con specifica azione contro muffa e batteri. Adatta in ambienti interni specie dove non si vuole alterare la naturale traspirazione della muratura e se colorato si possono ottenere particolari effetti cromatici.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0131	13	1	8019978051435
30-0130	4	1	8019978051459



20-30%

resa  
6-8  
mq/l  
per mano

## LUXOR

### QUARZO LUCIDO DIRETTO

Rivestimento plastico continuo lucido diretto bucciato. Indicato per la pitturazione ad effetto lucido di supporti murali posti all'interno, ove venga richiesta alta pulibilità e frequenti lavaggi. Con buon potere riempitivo e mascherante, ad alta elasticità. Non perde la lucidità del film anche dopo molto tempo. Di facile applicazione consente in minimi tempi il rivestimento di ampie superfici. Costituito da resine alcalo-resistenti è lavabile con deboli detergenti. Non richiede alcuna mano di finitura con smalti.

CODICE	LITRI	PZ
30-0081	13	1
30-0080	4	1



5-10%

resa  
5-6  
mq/l  
per mano

## PITTURA ACRILICA

### SPECIFICA PER TEGOLE

Idropittura a base di resine acriliche specifica per applicazione diretta su tegole di colore rosso genovese. Non necessita di fondi particolari. Si può applicare su vasi in terracotta e supporti simili.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0141	4	1	8019978051534
30-0140	0,750	12	8019978051510



30%


resa  
10-12  
mq/l  
per mano



## GRIP

### AGGRAPPANTE UNIVERSALE

Primer aggrappante universale all'acqua a granulometria bilanciata. Di fortissima adesione anche su superfici non assorbenti, le rende ruvide preparandole per le successive applicazioni con prodotti di finitura. Aderisce direttamente su vetro, marmo, ceramica, laterizi, metalli, pitture, intonaci, pannelli di polistirolo. Ideale come sottofondo della GOMMA POLIURETANICA su terrazzi rivestiti con piastrelle. Si diluisce con acqua al 10-20%, su superfici polverose diluire al 30%.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0107	13	1	8019978051633
30-0106	4	1	8019978051626
30-0105	0,750	12	8019978051619

**INTERNI  
ESTERNI**



**INTERNI  
ESTERNI**




## COPRENTE

### FISSATIVO PIGMENTATO AD ALTA PENETRAZIONE

Isolante fissativo a base di resine in microemulsione acrilica dotato di buon potere penetrante per saturare le microcapillarità e consolidare anche le superfici di intonaci poco assorbenti. Adatto su tutti i cicli di pittura, sia all'esterno che all'interno, indispensabile per la tinte forti. Di colore bianco si può colorare in tinta con la finitura aumentandone la copertura, consentendo un notevole risparmio di strati e di tempo.

CODICE	LITRI	PZ
30-3091	4	1
30-3090	0,750	12




## ISOTEK

### ISOLANTE ACRILICO 1:6

Isolante, consolidante, aggrappante, fissativo acrilico ad acqua per la preparazione di supporti murari per interno ed esterno. Diluibile fino a 6 parti d'acqua secondo lo stato del supporto e l'assorbimento della parete.

**INTERNI  
ESTERNI**



CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0091	5	1	8019978051282
30-0090	1	20	8019978051299




## TEKNOFIX

### ISOLANTE ACRILICO 1:4

Primer isolante fissativo acrilico ad acqua per la preparazione di supporti murari per ambienti interni. Diluibile fino a 4 parti di acqua secondo lo stato e l'assorbimento della parete.

**INTERNI**

CODICE	LITRI	PZ	EAN
30-0101	4	1	8019978051411
30-0100	1	20	8019978051329





**ANTI  
ALGA**



## INTONACHINO ELASTOMERICO SILOSSANICO

Rivestimento a spessore acril-silossanico ad effetto intonaco per esterni. Indicato per il restauro ed il recupero di pareti che presentano microcavillature, e per la sua natura minerale, ha ottimo potere antialga e previene gli attacchi di batteri e muffe.

Formulato con particolari resine silossaniche ad elevata elasticità che conferiscono al prodotto idrorepellenza, alta traspirabilità, permeabilità al vapor acqueo, altissima resistenza agli agenti atmosferici. Adatto alla pitturazione di nuovi e vecchi edifici anche in zone marine e per la finitura di sistemi a cappotto.

Disponibile nelle grane: fine (0,5 mm), media (1,2 mm), grossa (1,5 mm).

**RESA**  
grana 0,5 0,7-0,8 kg/mq  
grana 1,2 0,3-0,4 kg/mq  
grana 1,5 0,2-0,3 kg/mq



max 5%



CODICE	GRANA	KG	PZ
30-0450	FINE	24	1
30-0451	MEDIA	24	1
30-0452	GROSSA	24	1



## FONDO UNIFORMANTE ACRIL-SILOSSANICO

Fondo acril-silossanico antialga pigmentato bianco, necessario per uniformare pareti a differente assorbimento. Leggermente ruvido, ad altissima copertura e potere riempitivo, è il fondo ideale per le finiture ad effetto intonaco; indicato per supporti che presentano imperfezioni e microcavillature statiche. Ottimo potere ancorante, favorisce l'adesione dei prodotti di finitura.



5%



CODICE	LITRI	PZ
30-0460	13	1



## FONDO SILOSSANICO TRASPARENTE

Isolante impregnante trasparente formulato con particolari resine acril-silossaniche, consolida il supporto, rende la superficie uniforme per le successive finiture. Ad alta traspirabilità, al tempo stesso riduce l'assorbimento d'acqua.



100%



CODICE	LITRI	PZ
30-0471	13	1
30-0470	4	1



## INTONACHINO ACRILICO

È un rivestimento a spessore acrilico in varie granulometrie per interni ed esterni. Utilizzato dov'è richiesta la massima prestazione unita all'economicità del prodotto. Finitura opaca con bassa presa di sporco, ha ottimo potere antialga e previene gli attacchi di batteri e muffe. Dotato di ottimo potere riempitivo, consente di mascherare le irregolarità del supporto. Copre le cavillature presenti sulle superfici. Prodotto molto versatile di facile applicazione adatto alla pitturazione di nuovi e vecchi edifici anche in zone marine.

CODICE	GRANA	KG	PZ
30-0480	FINE	24	1
30-0481	MEDIA	24	1
30-0482	GROSSA	24	1



max 5%

**RESA**  
 grana 0,5 0,7-0,8 kg/mq  
 grana 1,2 0,3-0,4 kg/mq  
 grana 1,5 0,2-0,3 kg/mq



## FONDO UNIFORMANTE ACRILICO

Fondo aggrappante acrilico pigmentato bianco, indicato nei cicli con finiture ad effetto intonaco o al quarzo. Leggermente ruvido, ad altissima copertura e forte adesione, uniforma pareti con diverso assorbimento favorendo l'adesione per le successive finiture. Facile applicazione, ottimo potere riempitivo ed elevata resistenza alle fessurazioni. Le cariche a curva granulometrica controllata maschera ed uniforma supporti disomogenei ed irregolari.



5%



resa  
2-3  
mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ
30-0490	13	1



## FONDO UNIFORMANTE A GRANA FINE

Fondo aggrappante acrilico pigmentato bianco, indicato nei cicli con finiture ad effetto intonaco o al quarzo. A grana fine, ad altissima copertura e forte adesione, uniforma pareti con diverso assorbimento favorendo l'adesione per le successive finiture. Facile applicazione, ottimo potere riempitivo ed elevata resistenza alle fessurazioni. Le cariche fini mascherano ed uniformano i supporti disomogenei ed irregolari.



5%



resa  
2-3  
mq/l  
per mano

CODICE	LITRI	PZ
30-1490	13	1







## GOMMA POLIURETANICA ALL'ACQUA

ELASTOMERICA IMPERMEABILIZZANTE

- ANTIRADICE
- ANTIRISTAGNO
- LUNGA DURATA
- IMPERMEABILE
- FACILE IMPIEGO

La GOMMA POLIURETANICA ALL'ACQUA è una membrana monocomponente impermeabilizzante e antiradice, per uso esterno e interno, calpestabile, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai ristagni d'acqua.

Formulata con particolari additivi, pigmenti, cariche lamellari e plastificanti microdispersi in speciale resina poliuretanicall'acqua.

Garantisce un'elevatissima elasticità (da -20°C a +80°C) unita ad una durezza superficiale, superiore ai prodotti simili. È calpestabile e pedonabile al 100%.

Queste caratteristiche restano inalterate nel tempo, il passare delle stagioni non indebolisce in nessun modo la struttura del film prodotto, non cavilla e non spacca. Sigilla ed impermeabilizza terrazzi e balconi, protegge pannelli in poliuretano espanso, si applica sotto e sopra i pavimenti.

Elimina le infiltrazioni d'acqua diminuendo la manutenzione ordinaria e riducendo sensibilmente costi di demolizione e rifacimento.

Protegge tetti e terrazzi di tutti i supporti edili e consente la sovrapposizione di pavimenti e rivestimenti.

Ideale per l'impermeabilizzazione di giardini pensili di cortili e terrazzi.

Ideale anche per l'incapsulamento di strutture in cemento amianto, ingloba le fibre di amianto, ripristina l'aderenza al supporto e costituisce una pellicola di protezione sulla superficie.

Può sostituire anche le guaine e le membrane bituminose spesse 3-4 mm.

Adatto per rivestire cisterne e tubazioni interrato, muri di fondazione e muri controterra.

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
30-0270	VERDE	13	1	8019978914587
30-0269		4	1	8019978914570
30-0264	BIANCO	13	1	8019978914549
30-0263		4	1	8019978914532
30-0267	ROSSO	13	1	8019978914563
30-0266		4	1	8019978914556
30-0261	GRIGIO	13	1	8019978914501
30-0260		4	1	8019978914495







## GOMMA POLIURETANICA ALL'ACQUA

ELASTOMERICA IMPERMEABILIZZANTE



### Non adatta per ricoprire:

- Supporti non compatti e non coesi.
- Supporti con risalita di umidità.
- Supporti con elevata porosità (se non trattati in modo adeguato).
- Supporti con ristagni d'acqua (se non trattati in modo adeguato).
- Pavimenti industriali.
- Officine meccaniche.
- Piscine.

### CAMPI D'IMPIEGO

- Protegge, riveste ed impermeabilizza
- Tetti e tettoie.
  - Asfalto e membrane bituminose.
  - Membrane in EPDM.
  - Canaletti di drenaggio delle acque (capannoni).
  - Elementi in cemento, fibrocemento e pietre di rivestimento.
  - Riveste ed incapsula tetti e tettoie in amianto.
  - Adatta a ricoprire pavimentazioni in cemento come box auto, cantinole, sottoscala e garage con media frequenza.
  - Parcheggi interni / esterni per mezzi leggeri.
  - Piste ciclabili.
  - Campi da tennis.
  - Giardini pensili in cortili e terrazzi.
  - Pedane, vialetti, corridoi esterni
  - Porticati in cemento o calcestruzzo.
  - Schiuma poliuretanic.

### DATI TECNICI:

- Attrezzi: pennellessa, rullo, airless, spazzolone, spatola.
- Diluizione: pronto all'uso (eventualmente diluire al 3-5% con acqua).
- Spessore consigliato: 0,5-0,8 mm per strato (spessori inferiori possono pregiudicarne le caratteristiche).
- Essiccazione: 24-48 ore, dipendente da fattori ambientali e dallo spessore applicato.
- Proteggere dal gelo e dalla pioggia per 48 ore. Le massime caratteristiche si hanno dopo 15 giorni dall'applicazione.
- Elasticità (a 30°C): allungamento a rottura 800% allo spessore di 2,5 mm secco, rotazione della membrana 360°.

## PROMOTORE DI ADESIONE

### ADDITIVO

CODICE	ml	PZ
30-9270	60	6

Speciale additivo specifico per aumentare le caratteristiche di adesione su piastrelle. Utilizzare l'additivo nella misura dell'1,5%: (180 ml di ADDITIVO nel 13 litri di GOMMA POLIURETANICA e 60 ml nel 4 litri). Additivare la GOMMA POLIURETANICA subito prima dell'applicazione.





## ELASTEKNO

### GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA

Rivestimento composto da resina stiroacrilica che lo rende idrorepellente, impermeabile ed elastico, adatto su rivestimenti bituminosi per il suo alto grado di protezione dagli agenti atmosferici e la sua tenace adesione, con ottima resistenza al lavaggio, forma un'efficace barriera anticarbonatazione

Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, mantiene l'elasticità per molto tempo. Adatta con forte adesione su PVC e rame. Sigilla tetti e grondaie.

Applicabile su tappetini d'asfalto o in cemento e manti bituminosi, su intonaci di malta di calce e malta bastarda, nuovi o già pitturati, supporti in gesso, intonaci civili a base di malta cementizia, asciutti e completamente maturati, previo trattamento adeguato. L'Elastekno è ideale per l'incapsulamento di compound cementizi come eternit e composti in cemento-amianto.



5-10%

resa  
4-6  
mq/l  
per mano

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	CODICE
30-0162	VERDE	13	1	8019978052289
30-0161		4	1	8019978052272
30-0160		0,750	12	8019978052265
30-0172	BIANCO	13	1	8019978051169
30-0171		4	1	8019978051176
30-0170		0,750	12	8019978051152
30-0182	NERO	13	1	8019978052197
30-0181		4	1	8019978052180
30-0180		0,750	12	8019978052173
30-0192	ROSSO	13	1	8019978052159
30-0191		4	1	8019978052142
30-0190		0,750	12	8019978052145
30-0202	GRIGIO	13	1	8019978052104
30-0201		4	1	8019978052098
30-0200		0,750	12	8019978052081

## TEKNOGUM

### PITTURA ACRILICA PER TETTI

Rivestimento composto da resina stiroacrilica che lo rende idrorepellente ed impermeabile, adatto per la verniciatura su rivestimenti bituminosi per il suo alto grado di protezione dagli agenti atmosferici e per la sua ottima adesione. Protegge dai raggi UV mantenendo l'elasticità per molto tempo. Resiste alle dilatazioni del supporto e può essere applicato per la protezione di superfici cavillate. Ha una buona resistenza allo sfregamento tanto da permetterne la pedonabilità a film essiccato. Applicabile su tappetini d'asfalto e in cemento, manti bituminosi, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.



15-20%

resa  
5-6  
mq/l  
per mano

CODICE	COLORE	LITRI	PZ	EAN
30-0217	VERDE	14	1	8019978051268
30-0216		4	1	8019978051565
30-0211	BIANCO	14	1	8019978051220
30-0210		4	1	8019978051442
30-0213	ROSSO	14	1	8019978051251
30-0212		4	1	8019978051350
30-0215	GRIGIO	14	1	8019978051237
30-0214		4	1	8019978051275

## STOP INFILTRAZIONI

### IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO

Prodotto idrorepellente altamente protettivo, ad azione anti-macchia ed anti-imbrattante perché impedisce qualsiasi infiltrazione. Il prodotto è trasparente, non forma pellicola, non macchia e non altera l'aspetto originario dei materiali trattati. Grazie alla speciale formulazione a base di resine silconiche, presenta un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, limitando l'assorbimento d'acqua che causa le infiltrazioni nella struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici impedendo la risalita capillare dell'acqua evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie biancastre.

INDICATO PRINCIPALMENTE SULLE FUGHE. IDEALE SU: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti lucidati.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
05-0228	1	12	8019978921363



## STARK EFFETTO BAGNATO

### PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI

Protettivo trasparente al solvente ad effetto bagnato, antimacchia, per il trattamento oleo e idrorepellente della pietra all'interno e all'esterno, esaltandone l'effetto naturale ed il colore. Ad elevata elasticità, costituisce un'efficace protezione contro le macchie, riducendo l'assorbimento di olio, grasso, caffè, cere, ecc. Particolarmente consigliato su: marmi, graniti, pietra serena, santafiora, travertino, pietra dorata, ardesia, cardoso, porfido, pietra leccese, basaltina, piacentina, lavagna, peperino, matraia, diorite, pietra verde d'Ischia, pietra di vicenza e verona, quarzite e similari.

CODICE	ml	PZ	EAN
05-0235	750	12	8019978202431



## KATRAMINA NERA

### IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSO

Impermeabilizzante anticorrosivo nero bituminoso, viene usato su: ferro, legno e muro. Le caratteristiche del prodotto lo rendono adatto a impermeabilizzare le superfici più diverse e, data la natura liquida, ad adattarsi ai supporti anche non piani. Può essere usata su tetti, muri perimetrali di fondazione, pali di legno interrati ecc.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0020	0,750	6	8019978227502







## SUPERTEKNO

### STUCCO MURALE IN PASTA

Superstucco murale in pasta, pronto all'uso, morbido all'applicazione, facile da carteggiare, per interni. Consente elevati spessori senza ritiri e lesioni. Si può applicare anche in strati sottili per finiture lisce e di pregio.



CODICE	kg	PZ	EAN
30-0240	20	1	8019978052883
30-0239	6	1	8019978052890



## PLASTER

### STUCCO IN PASTA

Stucco tradizionale tipo francese, pronto all'uso, utile per stuccare e livellare superfici murali e manufatti in legno. Sopraverniciabile.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
07-0233	2,5	4	8019978046110
07-0232	0,5	12	8019978046103
07-0231	0,250	24	8019978046097

## STUCCO PIUMA

### STUCCO LEGGERO IN PASTA

Utile per stuccare superfici murali, legno, sopraverniciabile. Ad alto spessore, non si spacca, non ingiallisce, senza ritiri.



CODICE	LITRI	PZ	EAN
07-0241	0,5	12	8019978046134



## TEKNOSETA

### STUCCO FINE PER INTERNI ED ESTERNI

Stucco fine a basso assorbimento per interni ed esterni, resa elevata, finitura liscia ad effetto seta, di facile applicazione. Indicato anche su pareti umide.

CODICE	kg	PZ
30-0231	20	1
30-0230	5	5



## TK 77

### STUCCO FINE PER INTERNI

Stucco in polvere per interni, bianchissimo, a basso assorbimento, rapido e facilmente lavorabile, permette la sovrapposizione dei prodotti sintetici e a base di calce. Riempitivo, consente elevati spessori.



CODICE	kg	PZ	EAN
30-0236	20	1	8019978052777
30-0235	5	5	8019978052661



## PLASTER

### STUCCO IN POLVERE PER INTERNI

Utile per rasare superfici murali, per riempire buchi e screpolature su muro, legno, lastre edili e come adesivo per rosoni in gesso, cornici, ecc.

CODICE	kg	PZ	EAN
07-0200	1	12	8019978046035






## SPARTITRAFFICO VERNICE TRACCIALINEE

Vernice per segnaletica orizzontale a base di resine alchidiche e clorocaucciù modificato, pigmentata con speciali extenders. Possiede elevata resistenza all'abrasione e rapidissima essiccazione, ed è stata studiata per la tracciatura della segnaletica stradale orizzontale urbana ed extraurbana.

Ottima resistenza al sale, oli, lubrificanti, carburanti, ghiaccio. Non presenta fenomeni di "sanguinamento" se applicato su manto stradale bituminoso. Non indicato per applicazioni su pavimentazioni cementizie, soprattutto se già verniciate.

CODICI	COLORI	kg - L	PZ	EAN
17-5303	BIANCO	20 kg	1	8019978913238
17-5302		2,5 L	2	8019978913221
17-5301		0,750 L	6	8019978913214
17-5307	GIALLO	20 kg	1	8019978913269
17-5306		2,5 L	2	8019978913252
17-5305		0,750 L	6	8019978913245
17-5314	BLU	20 kg	1	8019978913313
17-5313		2,5 L	2	8019978913306
17-5312		0,750 L	6	8019978913290
17-5310	ROSSO	20 kg	1	8019978913183
17-5309		2,5 L	2	8019978913276
17-5317	NERO	20 kg	1	8019978913337
17-5316		2,5 L	2	8019978913320



diluyente nitro  
pennello 5%  
spruzzo 20-25%  
airless 10-15%



resa  
25  
metro  
lineare/l



resa  
16  
metro  
lineare/kg



## TRACCIA LINEA VERNICE SPARTITRAFFICO SPRAY

Smalto specifico a rapidissima essiccazione per la tracciatura di linee spartitraffico o di parcheggi su asfalto e cemento.

Utilizzabile sull'apposito carrello traccialinee, può anche essere applicato manualmente.

È pedonabile già dopo breve tempo dall'applicazione.

CODICE	COLORE	ml	PZ	EAN
17-0400	BIANCO	600	12	8019978004004
17-0401	GIALLO	600	12	8019978004011





## SVERNICIATORE FORTE

Sverniciatore ad alto potere dissolvente, idoneo a rimuovere con rapidità da qualsiasi superficie come: ferro, muro, legno, strati spessi e durissimi di vecchie vernici. Indicato nel restauro di mobili antichi e nella rimozione di pitture e plastici murali.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0017	15	1	8019978000235
19-0016	4	4	8019978000228
19-0015	0,750	12	8019978000211

**ESENTE DA  
CLORURO DI  
METILENE**



## SPECIALTEK

### SGRASSANTE FORTE PER LEGNO E METALLI

SPECIALTEK è un liquido viscoso, tixotropico, infiammabile. Asporta rapidamente e con facilità da legno e metalli: grasso, residui di collante, e vari tipi di sporco tenace come catrame e bitume.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
19-0013	4	4	8019978920472
19-0012	0,750	12	8019978920465



**ESCLUSIVAMENTE  
PER USO  
PROFESSIONALE**





## ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA

Inodore, per la diluizione di smalti e vernici sintetiche. L'assenza di solventi aromatici garantisce una ridotta nocività ed un minore impatto ambientale rispetto ai solventi tradizionali.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1080	1	20	8019978921257
34-1079	0,5	20	8019978921240

## ACQUARAGIA EXTRA

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1072	5	4	8019978921226
34-1071	1	20	8019978914624
34-1070	0,5	20	801997821219

Ragia minerale denaturata per la diluizione di smalti e vernici sintetiche. Materie prime di qualità per una regolare evaporazione garantiscono brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.



## DILUENTE SINTETICO

Formulato con materie prime selezionate di prima qualità. Per la diluizione di fondi e finiture sintetiche in applicazioni ad airless, spruzzo, pennello e rullo.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1012	5	4	8019978921110
34-1011	1	20	8019978914631
34-1010	0,5	20	8019978821103

## DILUENTE NITRO TOP ANTINEBBIA

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1002	5	4	8019978921080
34-1001	1	20	8019978921073
34-1000	0,5	20	8019978921066

Formulato con materie prime selezionate di prima qualità, esente da rigenerati. Per la diluizione di fondi e finiture alla nitro, nitrosintetiche e rapida essiccazione.



## DILUENTE NITRO ELLE

Per la pulizia di superfici in metallo, pennelli o aerografi sporchi di pittura fresca. Non indicato per la diluizione di fondi e vernici.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1032	20	1	
34-1031	5	4	8019978914617
34-1030	1	20	8019978914600



## ACETONE PURO



Solvente per grassi, oli, cere, resine, plastica, vernici, collanti a base gomma. Sgrassante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe, si può usare a freddo, a pennello o immersione. Utilizzato per diluire resine e vernici a base di resine poliestere, per imbarcazioni e l'industria del legno.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1091	5	4	8019978921271
34-1090	1	12	8019978921264



## PETROLIO

Utilizzato per illuminazione, per usi domestici, come sgrassante per superfici, ottimo come solvente per cere. Usato anche per la diluizione di vernici sintetiche e oleosintetiche, dà alle medesime la massima dilatazione e lucentezza. La velocità di evaporazione del prodotto è medio bassa.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1100	1	12	8019978921295

## DILUENTE ACRILICO

Per la diluizione di fondi e finiture a base di resine acriliche, permette una facile distensione delle pitture.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1050	1	12	8019978921189



## DILUENTE POLIURETANICO

Per diluire i fondi, finiture lucide e opache poliuretaniche a mano e bicomponenti. Particolarmente usato nel settore del mobile.

CODICE	LITRI	PZ	EAN
34-1021	5	4	8019978921141
34-1020	1	12	8019978921134

## DILUENTE EPOSSIDICO

Per la diluizione di fondi e finiture lucide o opache epossidiche, favorendo la distensione e la brillantezza del film di vernice.

CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1060	1	12	8019978921196



## DILUENTE UNIVERSALE

Per diluire una vasta gamma di fondi, vernici e smalti. Con progressiva evaporazione che conferisce brillantezza.



CODICE	LITRI	PZ	CODICE
34-1040	1	12	8019978921172







# le nostre cartelle colori

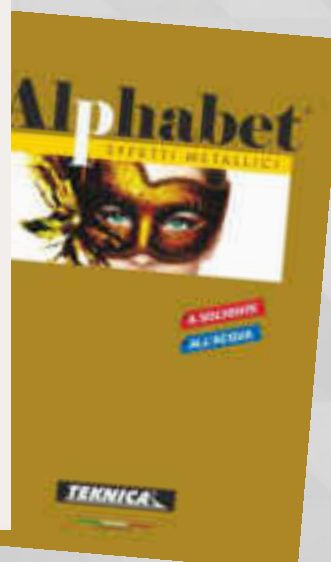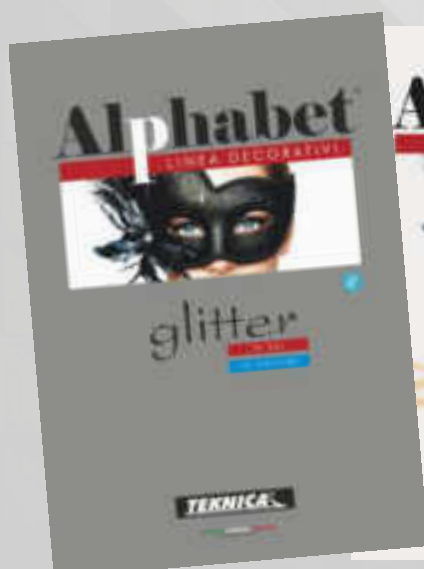

**TEKNICA**

Via Piero Jahier , 2  
40132 Bologna (Italia)  
Tel. (+39) 051 29 95 20  
[www.teknicaitalia.com](http://www.teknicaitalia.com)  
[info@teknicaitalia.com](mailto:info@teknicaitalia.com)